

# MOVE IT 25 / 45

## ACOUSTIC double grid

inlay


050-231321L



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

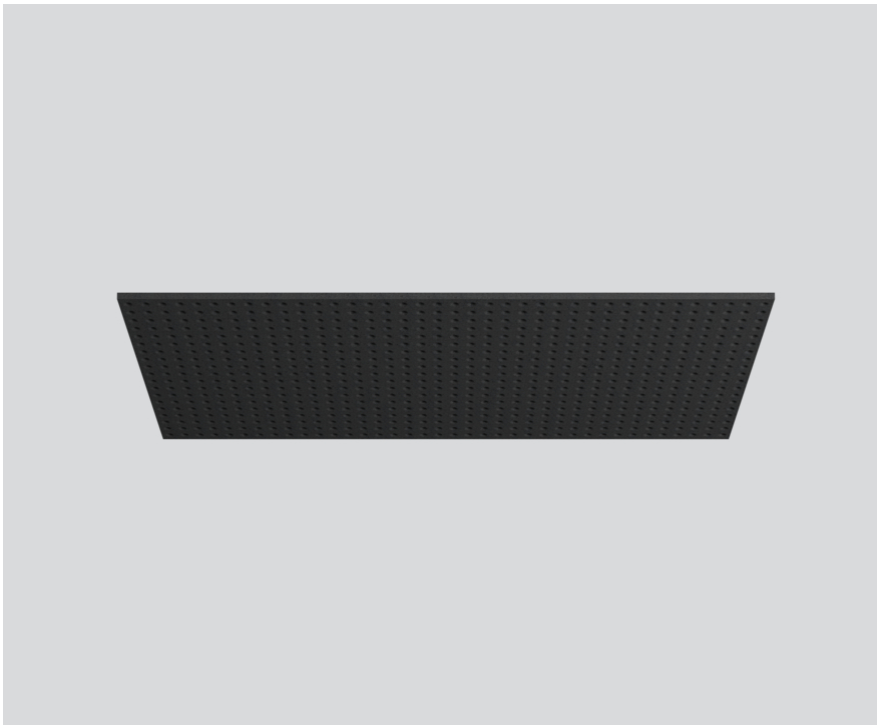

### Allgemein

Leuchte / Schiene | Montiert

Schwarz

### Abmessungen

panel only for NODE connector + track 1210 mm

Länge 2435 mm | Breite 1235 mm | Höhe 25 mm

11.8 kg

### Akustik

Alpha w ( $\alpha_w$ ) bis zu 1<sup>1</sup>

SAC (Schallabsorptionsklasse) bis zu A<sup>1</sup>

NRC bis zu 1.3<sup>1</sup>

SAA bis zu 1.32<sup>1</sup>


<sup>1</sup> Acoustic data calculations based on MOVE IT 25/45 acoustic square grid inlay, cavity 40cm

### Montage- anleitung



Akustikelement aus hochwertigem, selbsttragendem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften, bestehend aus mindestens 50 % post-consumer recyceltem PET; Bauform rechteckig; optisch und haptisch hochwertige Oberfläche mit Musterprägung, Schwarz; Fremdfasereinschlüsse möglich; Absorption des Direktschalls und des von der Decke reflektierten Schalls; dadurch hohe akustische Performance; zum Einlegen in das MOVE IT 25 / 45 suspended system aus Knotenverbindern und Profilen; nachträgliches Einlegen in bereits installiertes MOVE IT suspended system möglich; werkzeuglose Montage;

### Produktskizze



# MOVE IT 25 / 45

## ACOUSTIC double grid

inlay  
050-231321L



Projekt / Typ	
Notizen	
Anzahl / Datum	

### Equivalent sound absorption area ( $A_{eq}$ )

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
1.3	2.73	3.2	4.1	4.97	5.23

### Sound absorption coefficient ( $\alpha_p$ )

