

MOVE IT 25 / 45

ACOUSTIC square grid

inlay


050-231121W



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

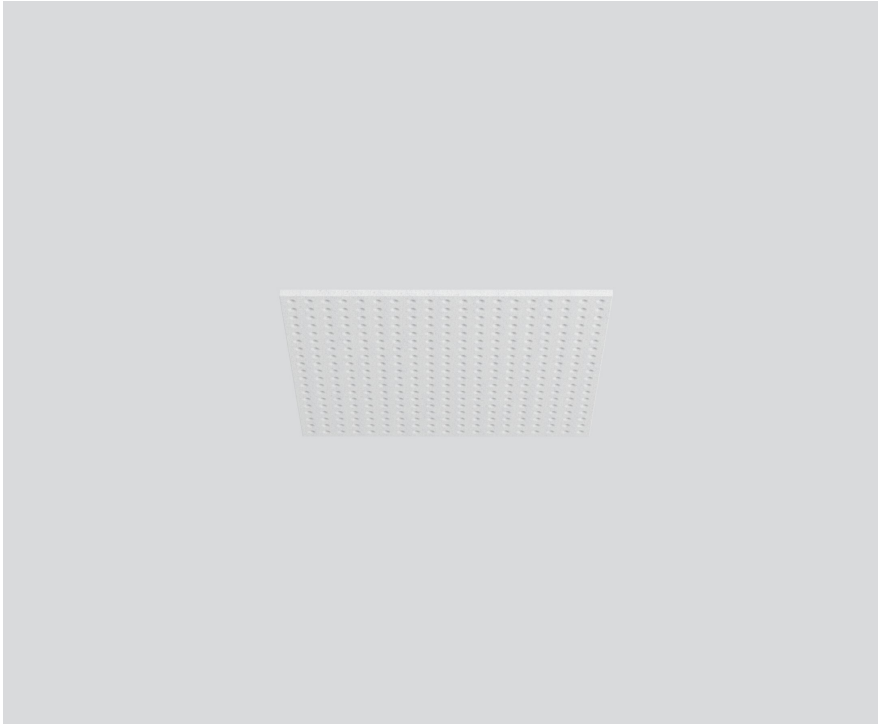

Allgemein

Leuchte / Schiene | Montiert

Weiß

Feuerwiderstandsklasse: B-s1, d0

PET felt (made of at least 50% post-consumer recycled material)

Abmessungen

panel only for NODE connector + track 1210 mm

Länge 1235 mm | Breite 1235 mm | Höhe 25 mm

4.2 kg

Akustik

Alpha w (α_w) bis zu 1¹

SAC (Schallabsorptionsklasse) bis zu A¹

NRC bis zu 1.3¹

SAA bis zu 1.32¹


¹ Acoustic data calculations based on MOVE IT 25/45 acoustic square grid inlay, cavity 40cm

Montage- anleitung



Akustikelement aus hochwertigem, selbsttragendem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften, bestehend aus mindestens 50 % post-consumer recyceltem PET; Bauform quadratisch; optisch und haptisch hochwertige Oberfläche mit Musterprägung, Weiß; Fremdfasereinschlüsse möglich; Absorption des Direktschalls und des von der Decke reflektierten Schalls; dadurch hohe akustische Performance; zum Einlegen in das MOVE IT 25 / 45 suspended system aus Knotenverbindern und Profilen; nachträgliches Einlegen in bereits installiertes MOVE IT suspended system möglich; werkzeuglose Montage;

Produktskizze



MOVE IT 25 / 45

ACOUSTIC square grid

inlay
050-231121W



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

Equivalent sound absorption area (A_{eq})

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.73	1.47	1.73	2.2	2.67	2.77

Sound absorption coefficient (α_p)

