

# MOVE IT 25 / 45 ACOUSTIC square grid

inlay


050-231121W



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

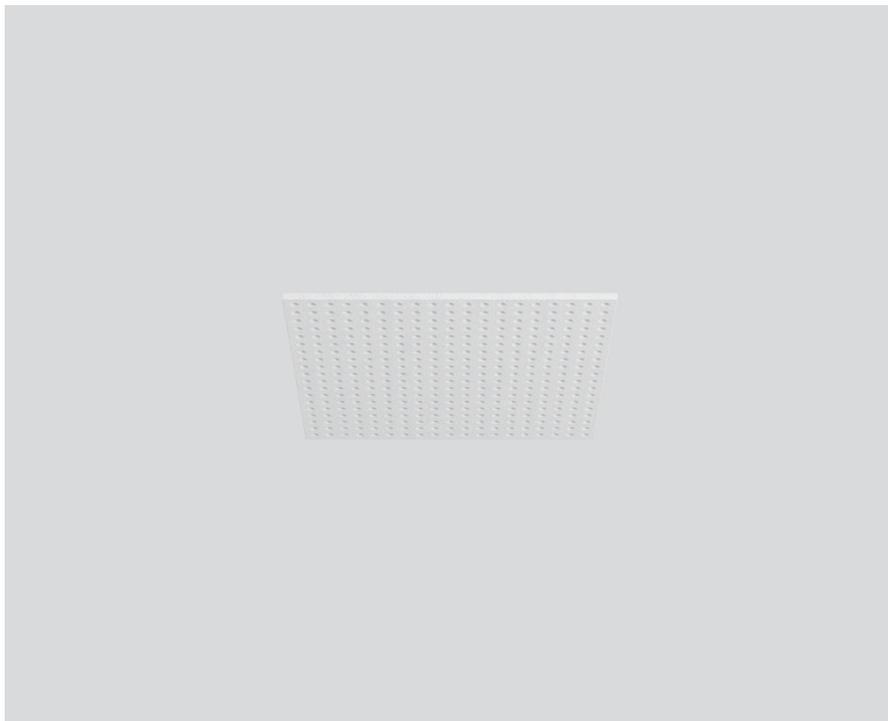

## Allgemein

Leuchte / Schiene | Montiert

Weiß

Feuerwiderstandsklasse: B-s1, d0

PET felt (made of at least 50% post-consumer recycled material)

## Abmessungen

panel only for NODE connector + track 1210 mm

Länge 1235 mm | Breite 1235 mm | Höhe 25 mm

4.2 kg

## Akustik

Alpha w ( $\alpha_w$ ) bis zu 1<sup>1</sup>

SAC (Schallabsorptionsklasse) bis zu A<sup>1</sup>

NRC bis zu 1.3<sup>1</sup>

SAA bis zu 1.32<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Acoustic data calculations based on MOVE IT 25/45 acoustic square grid inlay, cavity 40cm

## Montageanleitung



Akustikelement aus hochwertigem, selbsttragendem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften, bestehend aus mindestens 50 % post-consumer recyceltem PET; Bauform quadratisch; optisch und haptisch hochwertige Oberfläche mit Musterprägung, Weiß; Fremdfasereinschlüsse möglich; Absorption des Direktschalls und des von der Decke reflektierten Schalls; dadurch hohe akustische Performance; zum Einlegen in das MOVE IT 25 / 45 suspended system aus Knotenverbindern und Profilen; nachträgliches Einlegen in bereits installiertes MOVE IT suspended system möglich; werkzeuglose Montage;

## Produktskizze

