SPIO 20 wallwasher/floor

trimless

048-17305108W 048-1698107 002-90788

Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

Runder Einbaustrahler aus Aluminium; Oberfläche Weiß pulverbeschichtet; werkzeuglose Montage im Montageset durch patentiertes Kugelschnappsystem; für den randlosen Einbau in Gipskartondecken, spezielle Randausbildung mit Rillen für bessere Haftung der Spachtelmasse; geeignet für Deckenstärken von 9-25 mm; spezielles Montagewerkzeug zur einfachen Installation des randlosen Gehäuses als Zubehör erhältlich; überstreichbarer Lichteinsatz; Schattenfuge zwischen Lichteinsatz und Montageset optional verspachtelbar; passive Kühlung der LEDs durch optimierte Kühlkörpergeometrie; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; min. 95% des Lichtstromes nach 50000 Betriebsstunden; energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; mit speziell berechnetem, asymmetrischem Reflektor für homogene vertikale Beleuchtungsstärken; hochwertiger Reflektor mit mikrofacettierter, aluminiumbedampfter Oberfläche; keine Bildung von Mehrfachschatten; ruhiges Deckenbild durch zurückversetzte Leuchtenebene; reduzierte Lichtaustrittsfläche (nur ø 13 mm); Schutzart IP20; SK2; 220-240 V; inkl. DALI-2 Konverter; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Lichtverteilung



Produktskizze

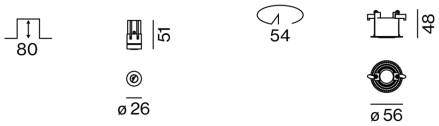

Allgemein

Decke , Einbau
Rotierbarkeit 360°
Weiß , RAL 9016 [1]
Verkehrsweiß
IP20
409 lm
Einsatz 69 lm/W[2]

LED

3000 K
CRI ≥ 90
L95 / 50000 h
initial MacAdam ≤ 3 SDCM
R_g: 104 , R_f: 91 , R_{f1-15}: 93
MR 0.59
MDER 0.54

Optisch

wallwasher floor
Ausstrahlwinkel 52°
PstLM ≤ 1.0 [3]
SVM ≤ 0.4 [3]

Elektrisch

DALI-2
220-240 V
System 7.9 W
Einsatz 5.9 W
5.6 Vf
1050 mA
SK2
1 DALI Addr.

Abmessungen

randlos
Durchmesser 26 mm
Höhe 51 mm
0.34 kg

Ausschnitt

Durchmesser 48 mm
min. Deckenstärke 9 mm
max. Deckenstärke 25 mm
Einbautiefe 80 mm

[1] RAL Code
[2] inkl. Berücksichtigung von optischen & internen Steuergeräteverlusten
[3] Wert von umgebendem Produkt bei Volllast (ungedimmt)

Montage-anleitung

Beleuchtungs-rechner

['048-17305108W 048-1698107 002-90788'] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10% und jene zur Farbtemperatur initial +/- 150 Kelvin. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. Es gelten die AGB der XAL GmbH.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com