


042-0620138S



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

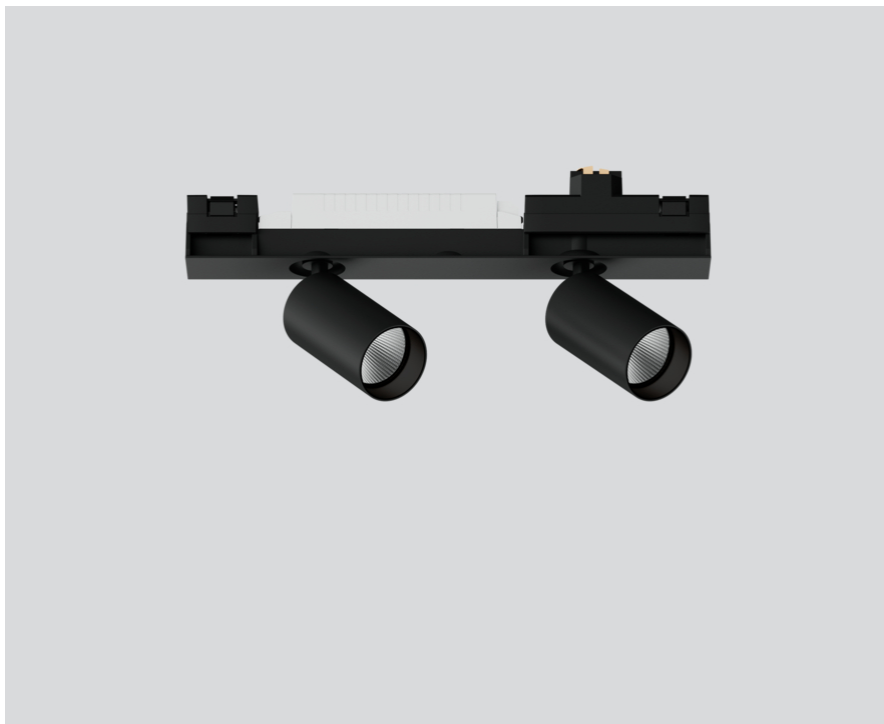

Decke | Halbeinbau

schwenkbar max. 90°

Rotierbarkeit 360°

Schwarz | BAI 900

Schwarz | RAL 9005
IP30

IP20
0100

2120 lm

4000 K

CRI ≥ 90

180 / 50

L80 / 50000 h
initial MacAdam

initial MacAdam ≤ 2 SDCM

R_g: 97 | R_f: 90 | R_{1-15}: 89

MR 0.81 | MDER 0.74

spot | Ausstrahlwinkel 14°

$$\text{PstLM} \leq 1.0^2 \mid \text{SVM} \leq 0.4^2$$

DALI-2 | 1 DALI Addr.

SK1 | 220-240 V

System 30 W

System 30 W

System 71 lm/W⁹

Länge 300 mm | Breite 45 mm | Höhe 142 mm


Adapter 300 mm

Durchmesser 65 mm


min. Deckenstärke 9 mm | max. Deckenstärke 25 mm

Einbautiefe 230 mm

Lichtverteilung



Produktskizze



spot 14°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	13500	0.24
2	3400	0.48
3	1500	0.72
4	800	0.96
5	500	1.20

BO 45

PROFILES 40 2 lamps
042-0620138S



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

Wartungsfaktor

Betriebsdauer [h]	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000
LLMF	0.96	0.92	0.88	0.85	0.81
LSF	1	1	1	1	1

MF

LMF × RSMF × LLMF × LSF

MF

Wartungsfaktor

LMF^a

Leuchtenwartungsfaktor

RSMF^a

Raumwartungsfaktor

LLMF

Lampenlichtstromwartungsfaktor

LSF

Lampenlebensdauerfaktor

^a Laut "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Die Werte müssen vom Planer festgelegt werden.

Optisches Zubehör

HONEYCOMB LOUVER

FARBE

Tiefschwarz

Ø (MM)

42

ARTIKELNUMMER(N)

007-1965188



Optisches Zubehör

OVAL LENS

Ø (MM)

42

ARTIKELNUMMER(N)

007-1965880



SOFT LENS

Ø (MM)

42

ARTIKELNUMMER(N)

007-1965980



WALLWASHER LENS

Ø (MM)

42

ARTIKELNUMMER(N)

007-1965780

