

BO 45 base surface 2 lamps


049-643071XS



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

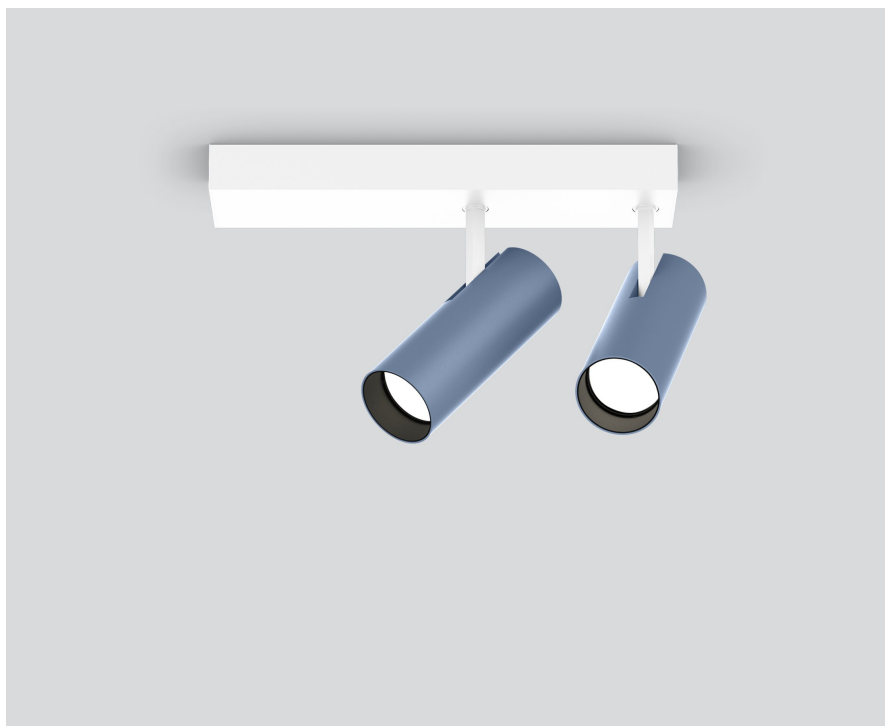

Allgemein

Decke | Aufbau

schwenkbar max. 90°

Rotierbarkeit 330°

Spezialfarben

IP20

2400 lm

LED

3500 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

initial MacAdam ≤ 2 SDCM

R_g: 99 | R_f: 90 | R_{f(1-15)}: 89

MR 0.7 | MDER 0.64

Optisch

spot | Ausstrahlwinkel 12°

Elektrisch

nicht dimmbar

SK1 | 220-240 V

System 29.9 W

System 80 lm/W¹


Abmessungen

Länge 245 mm | Breite 55 mm | Höhe 164 mm

0.7 kg

¹ inkl. Berücksichtigung von optischen, internen Steuergeräteverlusten & der Effizienz des Betriebsgeräts


Lichtverteilung



spot 12°

h (m)	EO° (lx)	ø (m)
1	15200	0.21
2	3800	0.42
3	1700	0.63
4	900	0.84
5	600	1.06

Produktskizze



Montageanleitung



Beleuchtungsrechner

