

# MOVE IT PRO trimless track emergency


086-5123138



Projekt / Typ


Notizen

Anzahl / Datum

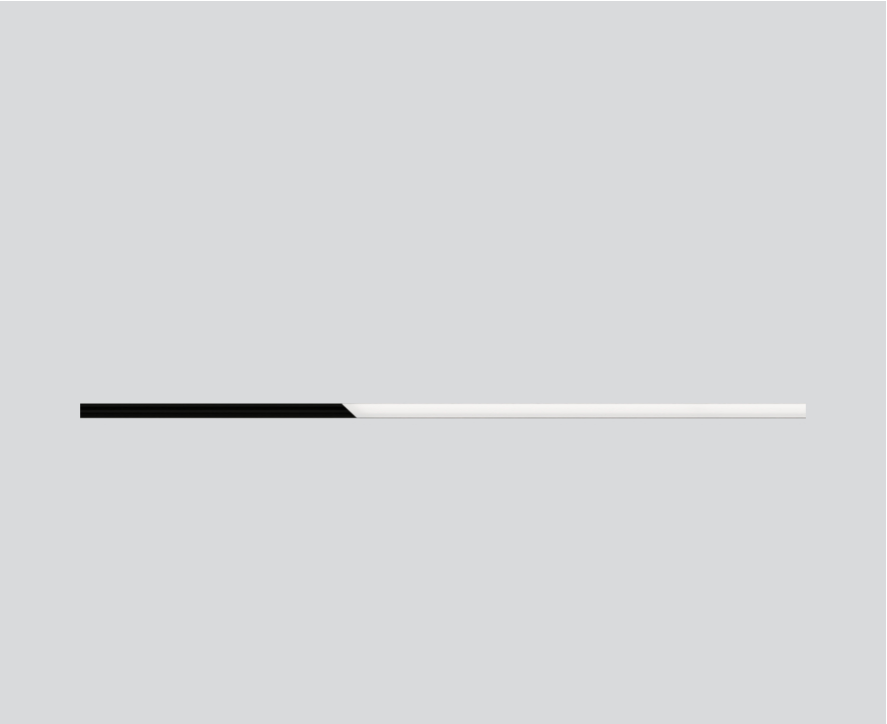

Aluminiumstrangpressprofil mit 45 mm Breite und 55 mm Höhe; geeignet für den randlosen Einbau in Gipskartondecken; geeignet für eine Deckenstärke von 12,5 mm; mit integrierten 3-Phasen Kupferleitern + 4 Notlicht-Kupferleitern (2 Notlichtkreise) + 2 DALI-Kupferleitern für Abnahme von Versorgungsspannung, Notlicht-Spannungsversorgung und DALI Signal; Oberfläche Tiefschwarz pulverbeschichtet; flexible und werkzeuglose Montage der Einsätze, inkl. High Power Adapter + Konverter; Schutzart IP20; SK1; Zubehör wird separat angeführt;

## Produktskizze



### Allgemein

Decke / Wand | Einbau

Tiefschwarz | RAL 9005 <sup>1</sup>

IP20

### Elektrisch

DALI-2

SK1

### Abmessungen

Länge 3000 mm | Breite 110 mm | Höhe 55 mm

5.7 kg

Einbau randlos

### Ausschnitt

Länge 3004 mm | Breite 45 mm

Einbautiefe 59 mm

<sup>1</sup> RAL Code

## Montageanleitung

