

TUBIN 60 CONEX plug / socket

surface / suspended system


058-5029538C



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

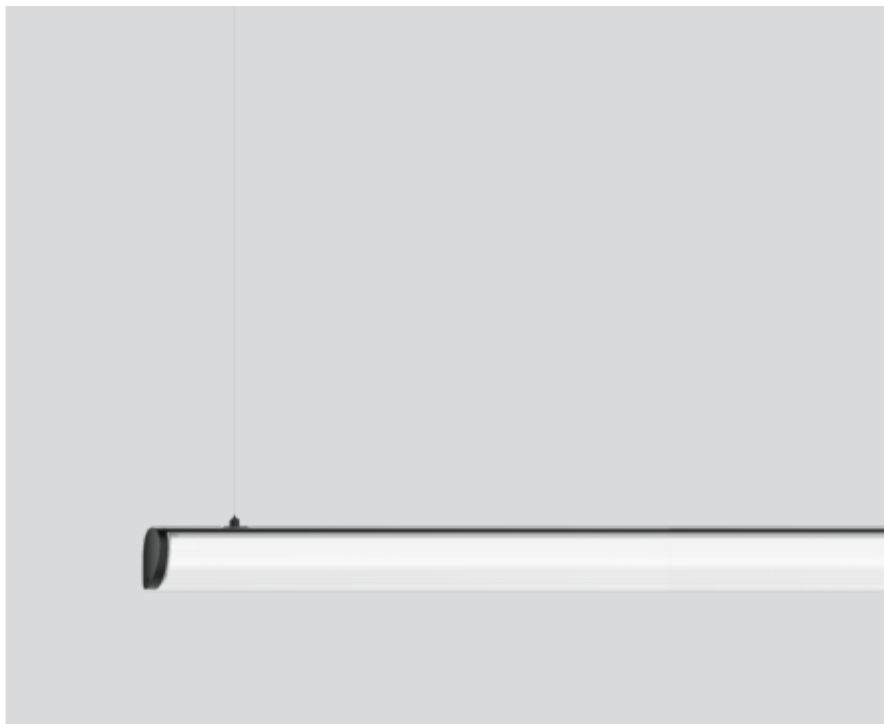

Allgemein

Decke / Wand | Aufbau

Schwarz | RAL 9005 ¹

IP20

8430 lm

2870 lm/m

LED

3000 K

CRI ≥ 80

L90 / 50000 h

initial MacAdam ≤ 3 SDCM

MR 0.56 | MDER 0.51

Optisch

Clear Cover | opal (lambertsch)

PstLM ≤ 1.0 ² | SVM ≤ 0.4 ²

Elektrisch

DALI-2

SK1 | 220-240 V

System 67 W

System 126 lm/W ³

Stecker / Buchse

23 W/m

Abmessungen


Länge 2936 mm | Breite 60 mm | Höhe 60 mm

¹ RAL Code

² Wert von umgebendem Produkt bei Volllast (ungedimmt)

³ inkl. Berücksichtigung von optischen, internen Steuergeräteverlusten & der Effizienz des Betriebsgeräts

Lichtverteilung



Produktskizze



Montageanleitung

