





| | |
|----------------|--|
| Projekt / Typ | |
| Notizen | |
| Anzahl / Datum | |

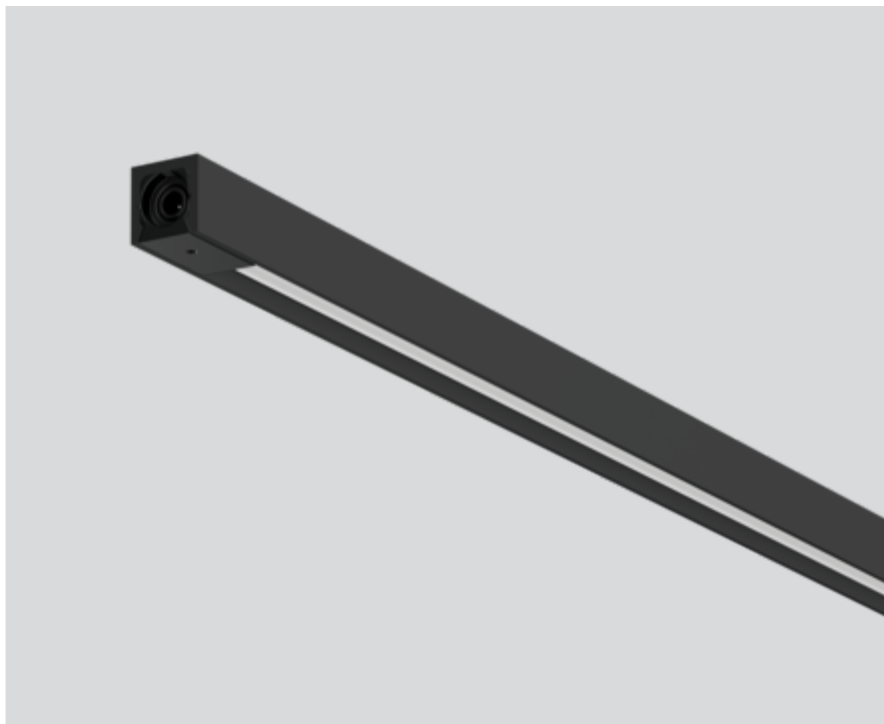

Miniatur Bügelleuchte aus Aluminium; kantige Ausführung; Oberfläche Schwarz lackiert; durchkontaktiertes elektrisches Stecksystem für werkzeuglose Montage; unterschiedliche mechanische und elektrische Poles verfügbar - für flexiblen Systemaufbau (als Zubehör erhältlich); absolut homogen ausgeleuchtete, satinierte PMMA-Abdeckung; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 97 ; min. 85% des Lichtstromes nach 50000 Betriebsstunden; energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; Lichteinsatz drehbar; Schutzart IP20; SK3; 24 V; Zubehör wird separat angeführt; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Lichtverteilung



Produktskizze



Allgemein

Vitrinenbeleuchtung | Stehend

Rotierbarkeit 360°

Schwarz | RAL 9021 ¹

IP20

Innen

407 lm

1090 lm/m

Optischer Einsatz 73 lm/W ²

LED

3000 K

CRI ≥ 97

L85 / 50000 h

initial MacAdam ≤ 3 SDCM

R_g: 99 | R_f: 96 | R_{f[1-15]}: 97

MR 0.68 | MDER 0.61

Optisch

Opal | opal (lambertsch)

Elektrisch

exkl. Treiber

SK3 | 24 V

Einsatz 7.3 W

Optischer Einsatz 5.5 W

20 W/m

24 V

Abmessungen

Länge 400 mm | Breite 9 mm | Höhe 9 mm

0.1 kg

¹ RAL Code ² inkl. Berücksichtigung von optischen Verlusten

Montageanleitung

