

MOVE IT 45 set track x-large


indirect suspended
091-212413P



Projekt / Typ _____


Notizen _____

Anzahl / Datum _____

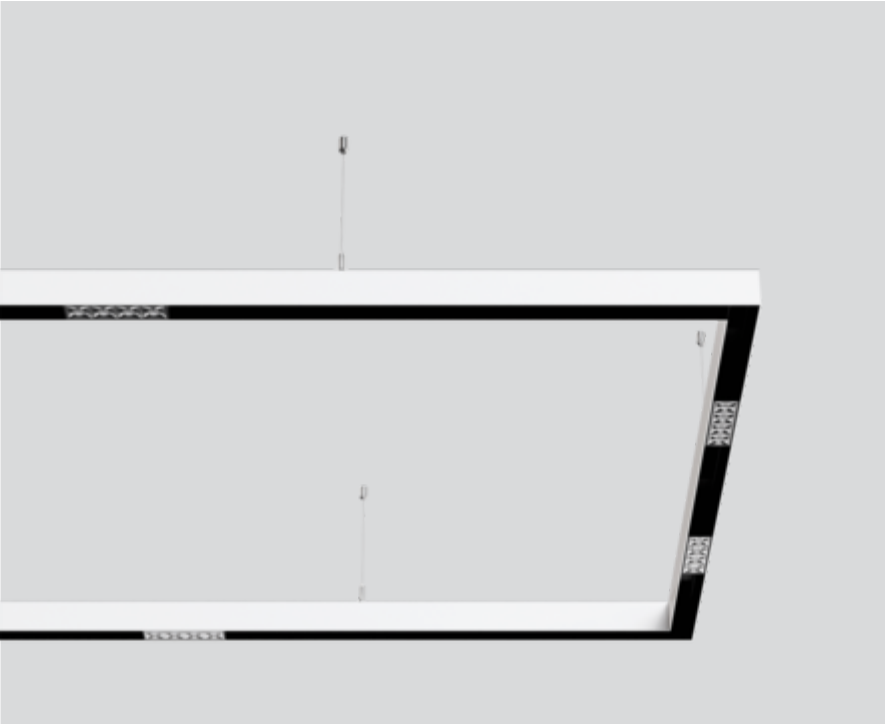


Umlaufendes Aluminiumstrangpressprofil mit 45 mm Fugenbreite; Bauform rechteckig; für abgehängte Montage (inkl. 1500mm Seilabhngung); werkzeuglose Hhvenverstellung; mit indirekter Lichtkomponente fr zustzliche Akzentuierung der Decke; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; min. 90% des Lichtstromes nach 50000 Betriebsstunden; energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; mit integriertem Stromschienenprofil fr Abnahme von Versorgungsspannung und DALI Signal; Oberflche Wei; pulverbeschichtet/eloxiert; Lichteinstze mittels Magnethalter+Verriegelung werkzeuglos einsetz- und verschiebbar (zur Ausleuchtung von Broarbeitspltzen); Schutzart IP20; SK3; 48 V; inkl. DALI-2 Konverter (SK1 220-240V); Akustikelement aus hochwertigem, selbsttragendem, recyceltem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften einsetzbar; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar; Betriebsgert durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Lichtverteilung



Produktskizze



Allgemein

Decke | Schiene abgehngt _____

X-LARGE _____

Wei | RAL 9016 ¹ _____

Schwarz _____

IP20 _____

indirekt 11100 lm _____

gesamt 11100 lm _____

Optischer Einsatz 135 lm/W ² _____

LED

3000 K _____

CRI ≥ 90 _____

L90 / 50000 h _____

initial MacAdam ≤ 3 SDCM _____

R_g: 99 | R_f: 91 | R_{f(1-15)}: 89 _____

MR 0.61 | MDER 0.55 _____

Elektrisch

DALI-2 _____

SK3 | 48 V _____

Einsatz 92 W _____

Optischer Einsatz 82 W _____

Abmessungen

Lnge 3102 mm | Breite 1262 mm | Hhe 56 mm _____

14.5 kg _____

Kabellnge 1500 mm _____

¹ RAL Code ² inkl. Bercksichtigung von optischen Verlusten

Montageanleitung



Beleuchtungsrechner

