

TRACK 60 CONEX socket / socket

surface / suspended system


058-4834038



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

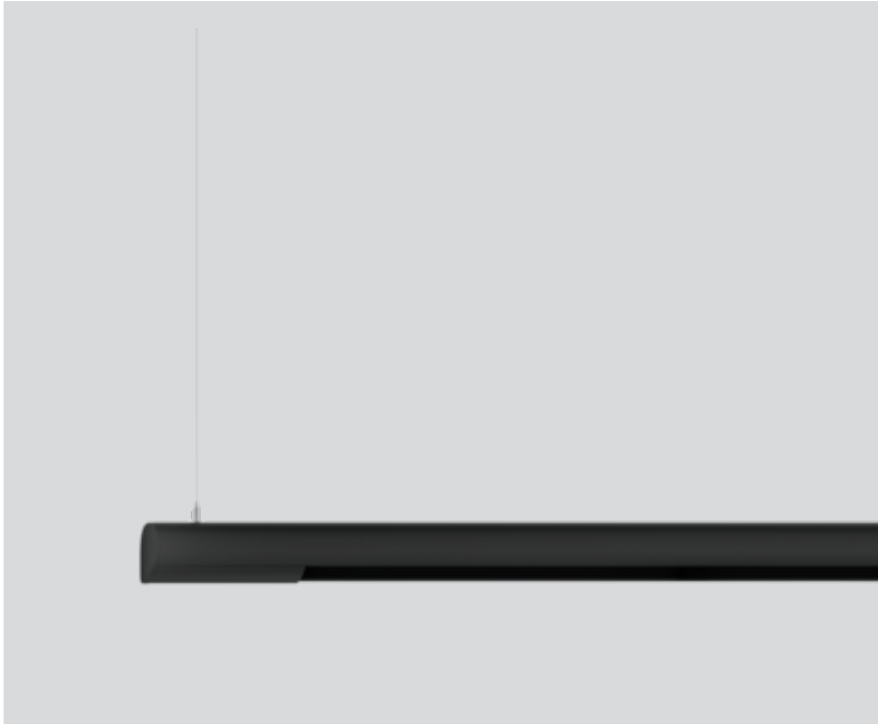

Allgemein

Decke | Abgehängt

Tiefschwarz | RAL 9005 ¹

IP20

Elektrisch

DALI-2

SK1 | 220-240 V

Buchse / Buchse

Abmessungen

Länge 1181 mm | Breite 60 mm | Höhe 60 mm

¹ RAL Code

Montage- anleitung



Zylindrisches Stromschienenmodul aus Aluminium; für CONEX Lichtsystem; Oberfläche Tiefschwarz pulverbeschichtet; für Wand-/Deckenanbaumontage oder für abgehängte Montage (1500mm Seilabhängung - schräg oder gerade - als Zubehör); einfache Montage mittels Deckenclips (als Zubehör erhältlich) oder werkzeuglose Höhenverstellung; Befestigung an der Stromschiene frei positionierbar; mit integrierter 1-Phasen Stromschiene (L, N, PE) + 2 DALI-Kupferleitern; elektrische Verbindung der Stromschienen mittels Buchse/Stecker System; Verbinder (L-, T- oder X-Form) als Zubehör erhältlich; Stromschienenverbindung um eigene Achse drehbar, dadurch beliebige Raumwinkel realisierbar; flexible und werkzeuglose Montage der Einsätze, inkl. High Power Adapter + Konverter; Schutzart IP20; SK1; 220-240 V; Zubehör wird separat angeführt;

Produktskizze

