

SASSO 100 round wallwasher/floor

trim

048-2740014W 048-2796318 002-90766



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum



Allgemein

Decke, Einbau

Rotierbarkeit 360°

Matt Silber

Montage Set Tiefschwarz

IP20

1980 lm

Einsatz 136 lm/W¹

LED

3000 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

initial MacAdam ≤ 2 SDCM

R_g: 99, R_r: 90, R_{t(1-5)}: 87

MR 0.6

MDER 0.54

Optisch

wallwasher floor

PstLM ≤ 1.0 ²

SVM ≤ 0.4 ²

Elektrisch

nicht dimmbar

220-240 V

System 17.2 W

Einsatz 14.6 W

36 V_f

450 mA

SK2

Abmessungen

mit Rand

Durchmesser 118 mm

Höhe 96 mm

1.5 kg

Ausschnitt

Durchmesser 108 mm

min. Deckenstärke 2 mm


max. Deckenstärke 25 mm

Einbautiefe 100 mm


¹ inkl. Berücksichtigung von optischen & internen
Steuergeräteverlusten

² Wert von umgebendem Produkt bei Volllast (ungedimmt)

Lichtverteilung



Produktskizze

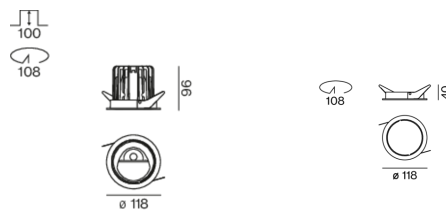

Montage- anleitung



Beleuchtungs- rechner



[*048-2740014W 048-2796318 002-90766*] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10% und jene zur Farbtemperatur initial +/- 150 Kelvin. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. Es gelten die AGB der XAL GmbH.

© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

05.05.2025

1 / 1