

# SASSO 100 square adjustable

trimless


048-2730114F 048-2797117 002-90780



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

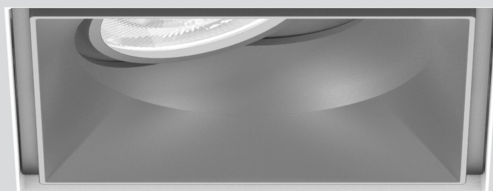

## Allgemein

Decke | Einbau

schwenkbar max. 30°

Matt Silber

Montage Set Verkehrsweiß

Vorderseite IP40 | Rückseite IP20

2310 lm

Einsatz 102 lm/W<sup>1</sup>

## LED

4000 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

initial MacAdam ≤ 2 SDCM

R<sub>g</sub>: 98 | R<sub>r</sub>: 90 | R<sub>[1-15]</sub>: 88

MR 0.8 | MDER 0.72

## Optisch

flood | Ausstrahlwinkel 39°

UGR ≤ 16 | ≥ 65° < 1500 cd/m²

## Elektrisch

nicht dimmbar

SK2 | 220-240 V

System 26.7 W | Einsatz 22.7 W

36 Vf | 650 mA

## Abmessungen

randlos

Länge 105 mm | Breite 105 mm | Höhe 95 mm

0.47 kg

## Ausschnitt


Länge 106 mm | Breite 106 mm

min. Deckenstärke 12.5 mm | max. Deckenstärke 25 mm


Einbautiefe 100 mm

<sup>1</sup> inkl. Berücksichtigung von optischen & internen Steuergeräteverlusten

## Lichtverteilung



## Produktskizze



## Montageanleitung



## Beleuchtungsrechner

