

SASSO 100 square downlight

trimless


048-2710919S 048-2797117 002-90766



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

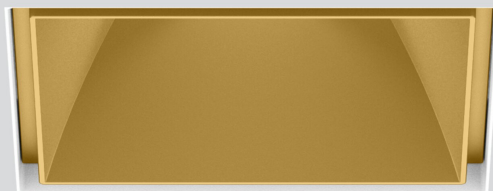

Allgemein

Decke | Einbau

gold dust | RAL 260-M¹

Montage Set Verkehrsweiß

Vorderseite IP44 | Rückseite IP20

1640 lm

Einsatz 108 lm/W²

LED

2700 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

initial MacAdam ≤ 2 SDCM

R_g: 97 | R_f: 91 | R₍₁₋₁₅₎: 87

MR 0.52 | MDER 0.47

Optisch

spot | Ausstrahlwinkel 20°

UGR ≤ 10

PstLM ≤ 1.0³ | SVM ≤ 0.4³

Elektrisch

nicht dimmbar

SK2 | 220-240 V

System 17.9 W | Einsatz 15.2 W

36 Vf | 450 mA

Abmessungen

randlos

Länge 105 mm | Breite 105 mm | Höhe 75 mm

1.37 kg

Ausschnitt

Länge 106 mm | Breite 106 mm

min. Deckenstärke 12.5 mm | max. Deckenstärke 25 mm


Einbautiefe 80 mm

¹ RAL Code


² inkl. Berücksichtigung von optischen & internen Steuergeräteverlusten

³ Wert von umgebendem Produkt bei Vollast (ungedimmt)

Lichtverteilung



Produktskizze



Montage- anleitung



Beleuchtungs- rechner

