

# SASSO 100 square downlight

trim


048-2710119F 048-279731G 002-90780



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

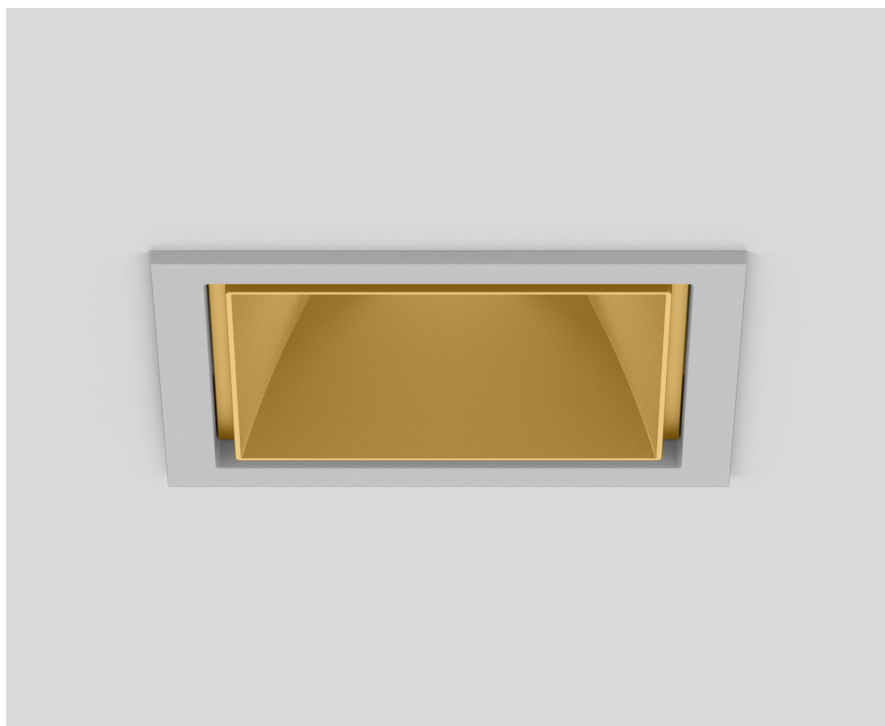

## Allgemein

Decke | Einbau

gold dust | RAL 260-M<sup>1</sup>

Montage Set Weiß Aluminium

Vorderseite IP44 | Rückseite IP20

2320 lm

Einsatz 102 lm/W<sup>2</sup>

## LED

4000 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

initial MacAdam ≤ 2 SDCM

R<sub>g</sub>: 98 | R<sub>f</sub>: 90 | R<sub>t(1-15)</sub>: 88

MR 0.8 | MDER 0.72

## Optisch

flood | Ausstrahlwinkel 38°

UGR ≤ 16 | ≥65° <3000 cd/m<sup>2</sup>

## Elektrisch

nicht dimmbar

SK2 | 220-240 V

System 26.7 W | Einsatz 22.7 W

36 Vf | 650 mA

## Abmessungen

mit Rand

Länge 118 mm | Breite 118 mm | Höhe 75 mm

0.5 kg

## Ausschnitt

Länge 112 mm | Breite 112 mm

min. Deckenstärke 2 mm | max. Deckenstärke 25 mm

Einbautiefe 80 mm

<sup>1</sup> RAL Code

<sup>2</sup> inkl. Berücksichtigung von optischen & internen Steuergeräteverlusten


## Montage- anleitung



## Beleuchtungs- rechner



## Lichtverteilung



## Produktskizze

