

SASSO 60 emergency light pro trim soft acoustic ceiling

048-2693237 048-2696398



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum



Allgemein

Decke | Einbau

Rotierbarkeit 360°

Verkehrsweiß | RAL 9016 ¹

Montage Set Tiefschwarz

IP20

206², 208³, 217⁴ lm

LED

6500 K

CRI ≥ 80

Optisch

emergency light | Ausstrahlwinkel 21°², 103°x25°³, 149°x150°⁴

Elektrisch

SK2 | 220-240 V

System 1.0 W

System 206², 208³, 217⁴ lm/W ⁵

Abmessungen

mit Rand für Akustikdecken

Durchmesser 80 mm | Höhe 94 mm

0.39 kg

Ausschnitt


Durchmesser 74 mm

min. Deckenstärke 25 mm | max. Deckenstärke 40 mm


Einbautiefe 110 mm

¹ RAL Code ² Spotlinse ³ Fluchtweg Linse ⁴ Anti Panik Linse
⁵ inkl. Berücksichtigung von optischen, internen Steuergeräteverlusten & der Effizienz des Betriebsgeräts

Lichtverteilung

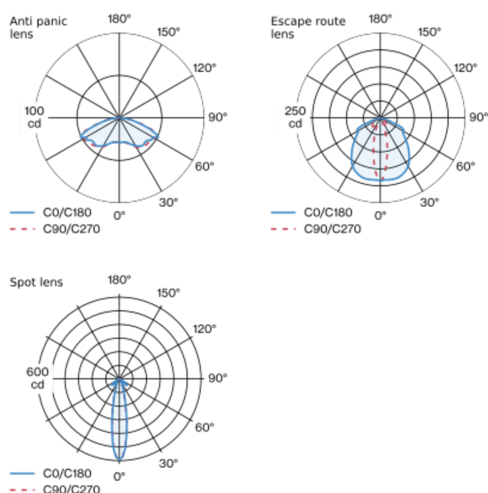

Produktskizze



Montageanleitung



Beleuchtungsrechner



SASSO 60 emergency light pro trim soft acoustic ceiling

048-2693237 048-2696398



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

Komponenten

MOUNTING SET trim for soft acoustic ceilings

FARBE	Ø (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
Tiefschwarz	80	048-2696398



Montagezubehör

MOUNTING TOOL

FARBE	L-B-H (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
Verkehrsschwarz	77-77-35	048-2695918



Elektrisches Zubehör

REPLACEMENT ACCUPACK

TYP	ARTIKELNUMMER(N)
3h Akkulaufzeit	048-2693910

