

SASSO 60 emergency light selftest trim soft acoustic ceiling

048-2693227 048-2696397



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum



Allgemein

Decke | Einbau

Rotierbarkeit 360°

Verkehrsweiß | RAL 9016 ¹

Montage Set Verkehrsweiß

IP20

206², 208³, 217⁴ lm

LED

6500 K

CRI ≥ 80

Optisch

emergency light | Ausstrahlwinkel 21°², 103°x25°³, 149°x150°⁴

Elektrisch

SK2 | 220-240 V

System 1.0 W

System 206², 208³, 217⁴ lm/W ⁵

Abmessungen

mit Rand für Akustikdecken

Durchmesser 80 mm | Höhe 94 mm

0.4 kg

Ausschnitt

Durchmesser 74 mm

min. Deckenstärke 25 mm | max. Deckenstärke 40 mm

Einbautiefe 110 mm

¹ RAL Code ² Spotlinse ³ Fluchtweg Linse ⁴ Anti Panik Linse
⁵ inkl. Berücksichtigung von optischen, internen Steuergeräteverlusten & der Effizienz des Betriebsgeräts

Montageanleitung




Beleuchtungsrechner




Runder LED Notlicht Einsatz; Oberfläche Verkehrsweiß lackiert; 360° drehbar; werkzeuglose Montage im Montageset durch patentiertes Kugelschnappsystem; rundes Einbaugehäuse; mit umlaufendem Rand Verkehrsweiß; für Einbau in soft acoustic Decken; geeignet für Deckenstärken von 25-40 mm; inkl. 3 austauschbarer Linsen: Anti Panik / Fluchtweg / Spot; inkl. 3h Akku; Selbsttest mit Status-LED; Lichtfarbe 6500 K; CRI ≥ 80; Schutzart IP20; SK2; nicht austauschbare Lichtquelle;

Lichtverteilung

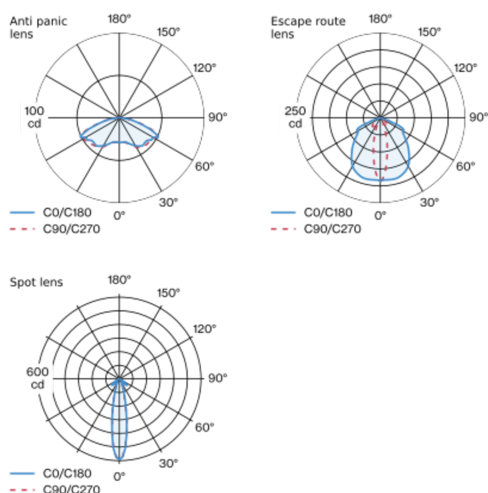

Produktskizze



SASSO 60 emergency light selftest trim soft acoustic ceiling

048-2693227 048-2696397



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

Komponenten

MOUNTING SET trim for soft acoustic ceilings


FARBE	Ø (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
Verkehrsweiß	80	048-2696397



Montagezubehör

MOUNTING TOOL

FARBE	L-B-H (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
Verkehrsschwarz	77-77-35	048-2695918



Elektrisches Zubehör

REPLACEMENT ACCUPACK

TYP	ARTIKELNUMMER(N)
3h Akkulaufzeit	048-2693910

