

# SASSO 60 emergency light selftest trim soft acoustic ceiling

048-2693221 048-2696398



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum



## Allgemein

Decke | Einbau

Rotierbarkeit 360°

Tiefschwarz | RAL 9005 <sup>1</sup>

Montage Set Tiefschwarz

IP20

206<sup>2</sup>, 208<sup>3</sup>, 217<sup>4</sup> lm

## LED

6500 K

CRI ≥ 80

## Optisch

emergency light | Ausstrahlwinkel 21°<sup>2</sup>, 103°x25°<sup>3</sup>, 149°x150°<sup>4</sup>

## Elektrisch

SK2 | 220-240 V

System 1.0 W

System 206<sup>2</sup>, 208<sup>3</sup>, 217<sup>4</sup> lm/W <sup>5</sup>

## Abmessungen

mit Rand für Akustikdecken

Durchmesser 80 mm | Höhe 94 mm

0.45 kg

## Ausschnitt


Durchmesser 74 mm

min. Deckenstärke 25 mm | max. Deckenstärke 40 mm


Einbautiefe 110 mm

<sup>1</sup> RAL Code <sup>2</sup> Spotlinse <sup>3</sup> Fluchtweg Linse <sup>4</sup> Anti Panik Linse  
<sup>5</sup> inkl. Berücksichtigung von optischen, internen Steuergeräteverlusten & der Effizienz des Betriebsgeräts

## Lichtverteilung

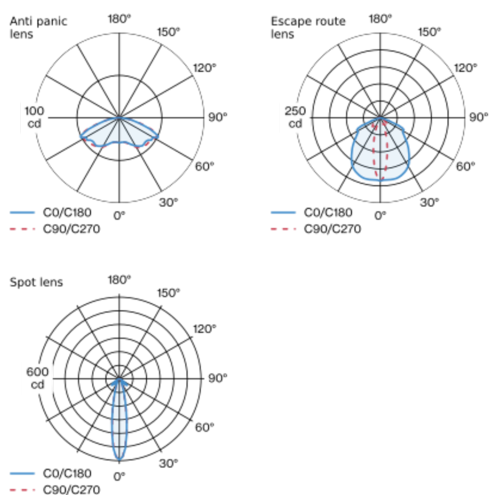

## Produktskizze



## Montageanleitung



## Beleuchtungsrechner



# SASSO 60 emergency light selftest trim soft acoustic ceiling

048-2693221 048-2696398



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

## Komponenten

### MOUNTING SET trim for soft acoustic ceilings


FARBE	Ø (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
Tiefschwarz	80	048-2696398



## Montagezubehör

### MOUNTING TOOL

FARBE	L-B-H (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
Verkehrsschwarz	77-77-35	048-2695918



## Elektrisches Zubehör

### REPLACEMENT ACCUPACK

TYP	ARTIKELNUMMER(N)
3h Akkulaufzeit	048-2693910

