

MINO CIRCLE ACOUSTIC 1000

ceiling


034-271111B



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

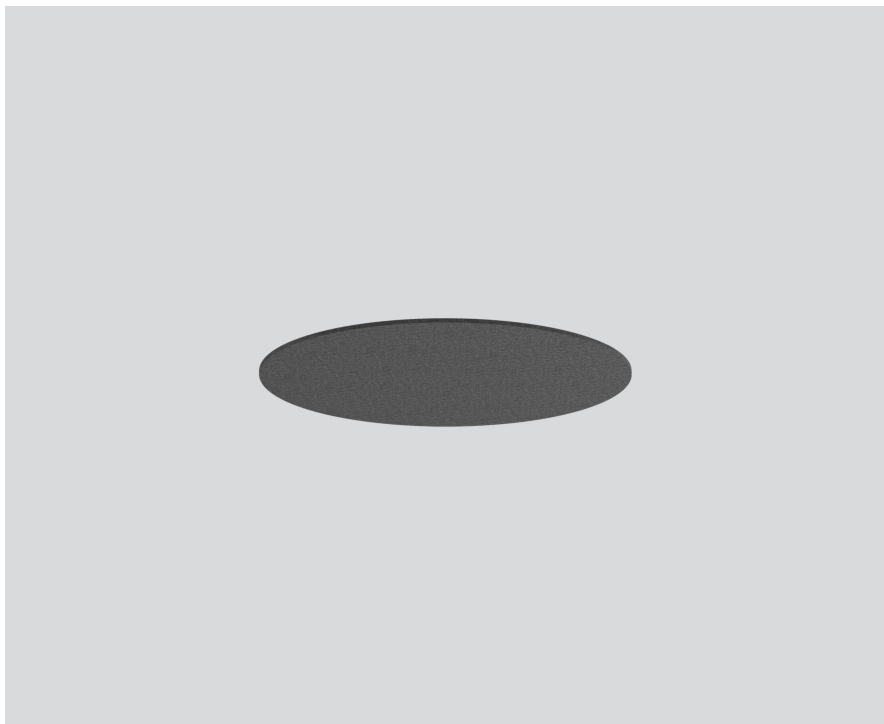

Allgemein

Decke | Aufbau

Anthrazit

Feuerwiderstandsklasse: B-s2, d0

Abmessungen

Durchmesser 937 mm | Höhe 24 mm

4.5 kg

Akustik

Alpha w (α_w) bis zu 0.7 ¹

SAC (Schallabsorptionsklasse) bis zu C ¹

NRC bis zu 1.15 ¹

SAA bis zu 1.16 ¹


¹ Acoustic data calculations based on MINO CIRCLE ACOUSTIC 1000, cavity 3cm

Montage- anleitung



Akustikelement aus hochwertigem, selbsttragendem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften, bestehend aus mindestens 50 % post-consumer recyceltem PET; Bauform rund; optisch und haptisch hochwertige Oberfläche, Anthrazit; Farbabweichungen möglich; Absorption des Direktschalls; dadurch hohe akustische Performance; für Deckenanbaumontage;

Produktskizze



MINO CIRCLE ACOUSTIC 1000

ceiling
034-271111B



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

Equivalent sound absorption area (A_{eq})

| 125 HZ | 250 HZ | 500 HZ | 1000 HZ | 2000 HZ | 4000 HZ |
|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| 0.1 | 0.27 | 0.7 | 1.17 | 1.07 | 1 |

Sound absorption coefficient (α_p)

