

MINO CIRCLE ACOUSTIC 1000

inlay


034-270111B



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

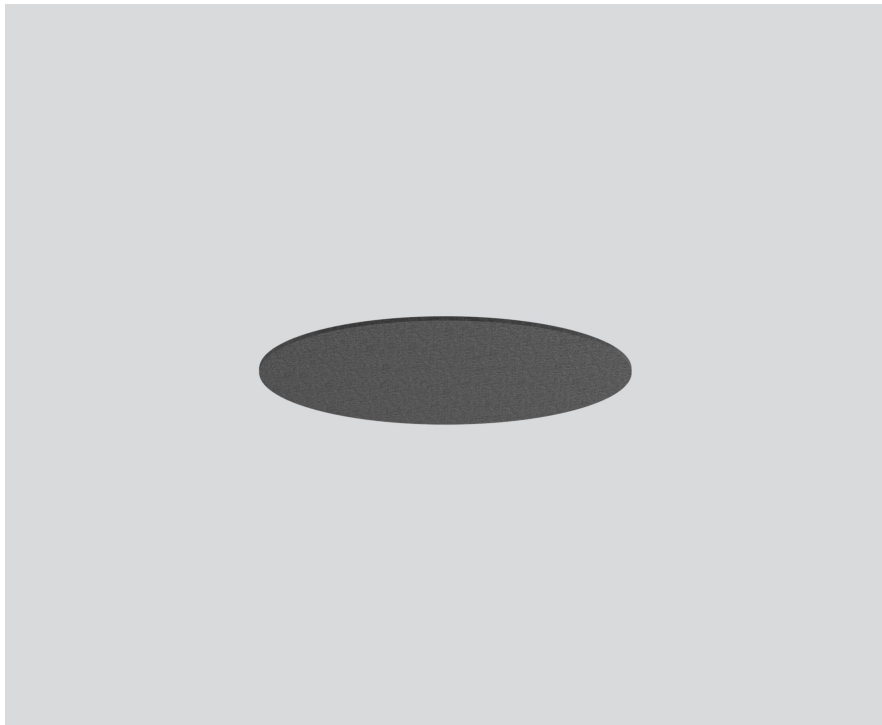

Allgemein

Leuchte / Schiene | Montiert

Anthrazit

Feuerwiderstandsklasse: B-s2, d0

Abmessungen

Durchmesser 937 mm | Höhe 24 mm

4.3 kg

Akustik

Alpha w (α_w) bis zu 0.65 ¹

SAC (Schallabsorptionsklasse) bis zu C ¹

NRC bis zu 0.7 ¹

SAA bis zu 0.74 ¹


¹ Acoustic data calculations based on MINO CIRCLE ACOUSTIC 1000, cavity 100cm

Montage- anleitung



Akustikelement aus hochwertigem, selbsttragendem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften, bestehend aus mindestens 50 % post-consumer recyceltem PET; Bauform rund; optisch und haptisch hochwertige Oberfläche, Anthrazit; Farbabweichungen möglich; Absorption des Direktschalls und des von der Decke reflektierten Schalls; dadurch hohe akustische Performance; zum Einlegen in MINO 60 CIRCLE 1000 ceiling oder MINO 60 CIRCLE 1000 suspended;

Produktskizze



MINO CIRCLE ACOUSTIC 1000

inlay

034-270111B



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

Equivalent sound absorption area (A_{eq})

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.5	0.5	0.87	1.3	1.43	1.57

Sound absorption coefficient (α_p)

