



## SASSO 60 base

ceiling


**EN** Cylindrical or square spotlight made of aluminium; light inset lacquered; housing powder coated; light inset rotatable and tiltable (cylindrical versions); choice of single lamp or double lamps (cylindrical versions); surface mounted housing in aluminium incl. converter; mounting plate with pre-assembled converter unit can be pre-mounted; luminaire housing can be attached without tools by interlock; precise radiation characteristic due to high quality lens system; COB (Chip on Board) technology for maximum efficiency; no multiple shadows; efficient LEDs with very good colour rendering; luminaire for through wiring

**IT** Faretto cilindrico o quadrato in alluminio; inserto verniciato; housing verniciato a polvere; inserto luce girevole e orientabile (versioni cilindr.); a scelta a monoemissione o biemissione (versioni cilindr.); alloggiamento con montaggio a superficie in alluminio, convertitore incluso; piastra di montaggio preinstallabile con unità convertitore premontata; corpo illuminante montabile ad appoggio senza attrezzi tramite blocco di sicurezza; emissione precisa con ottica lenticolare di alta qualità; tecnologia COB (Chip on Board) per la massima efficienza; assenza di ombre multiple; LED efficienti con alta resa cromatica; apparecchio per cablaggio passante

### Quickinfo

2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K  
 CRI ≥ 90, 2 SDCM  
 SASSO round up to 108 lm/W  
 SASSO square up to 111 lm/W  
 L80 @ 50 000 h  
 non DIM, DALI-2

### Types

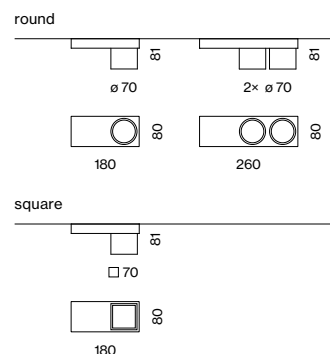


### Housing colours



### Inset colours




### Light distributions



glare control  
(UGR ≤ 16)



easy mounting;  
no visible screws



CRI ≥ 95  
2 SDCM

## Order options

### COLOUR TEMPERATURE

2700 K	9
3000 K	0
3500 K	2
4000 K	1

### CONTROL

non DIM	1
DALI-2	3

### HOUSING COLOUR

○ traffic white RAL 9016	7
● jet black RAL 9005	1

### INSET COLOUR

○ traffic white RAL 9016 (UGR ≤ 22)	7
● matt silver (UGR ≤ 19)	4
● jet black RAL 9005 (UGR ≤ 16)	1
● gold dust RAL 260-M (UGR ≤ 19)	9

### BEAM ANGLE

spot 11°	S
medium 21°	M
flood 42°	F
wide flood 54°	W

## Options on request


### COLOUR RENDERING INDEX

CRI ≥ 95, 2 SDCM


### LIGHT DISTRIBUTION

wallwasher

wallwasher / floor

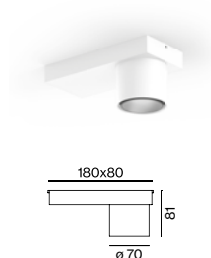


## SASSO 60 base round




### ADJUSTABLE 1 LAMP

SYSTEM POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	ORDER CODE
10.2 W	2700 K	831 lm	0 4 8 - 3 1 3 0
	3000 K	862 lm	
	3500 K	880 lm	
	4000 K	899 lm	



### ADJUSTABLE 2 LAMPS

SYSTEM POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	ORDER CODE
20.5 W	2700 K	2 × 831 lm	0 4 8 - 3 1 4 0
	3000 K	2 × 862 lm	
	3500 K	2 × 880 lm	
	4000 K	2 × 899 lm	



## SASSO 60 base square



### DOWNLIGHT 1 LAMP

SYSTEM POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	ORDER CODE
10.2 W	2700 K	837 lm	0 4 8 - 3 0 3 0
	3000 K	868 lm	
	3500 K	887 lm	
	4000 K	906 lm	