

SASSO 100 square wallwasher/floor

trimless


048-2750111W 048-2797117 002-90789



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

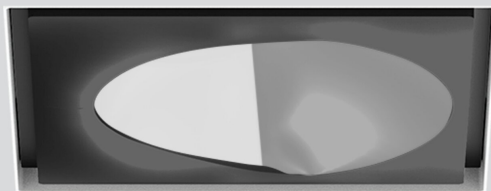

Allgemein

Decke | Einbau

Tiefschwarz | RAL 9005 ¹

Montage Set Verkehrsweiß

IP20

2760 lm

Einsatz 129 lm/W ²

LED

4000 K

CRI \geq 90

L80 / 50000 h

initial MacAdam \leq 2 SDCM

R_g: 98 | R_f: 90 | R_{t(1-15)}: 88

MR 0.8 | MDER 0.72

Optisch

wallwasher floor

PstLM \leq 1.0 ³ | SVM \leq 0.4 ³

Elektrisch

DALI-2

SK2 | 220-240 V

System 25.2 W | Einsatz 21.5 W

36 Vf | 650 mA

Abmessungen

randlos

Länge 105 mm | Breite 105 mm | Höhe 96 mm

0.83 kg

Ausschnitt

Länge 106 mm | Breite 106 mm

min. Deckenstärke 2 mm | max. Deckenstärke 25 mm


Einbautiefe 100 mm

¹ RAL Code


² inkl. Berücksichtigung von optischen & internen Steuergeräteverlusten

³ Wert von umgebendem Produkt bei Volllast (ungedimmt)

Lichtverteilung



Produktskizze



Montage- anleitung



Beleuchtungs- rechner

