

# SASSO 100 square wallwasher/floor

trimless


048-2750119W 048-2797117 002-90767



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

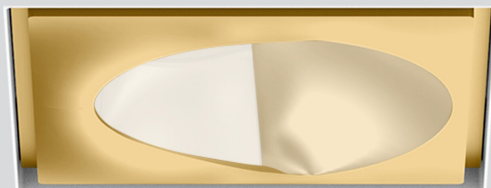

## Allgemein

Decke | Einbau

gold dust | RAL 260-M<sup>1</sup>

Montage Set Verkehrsweiß

IP20

2060 lm

Einsatz 141 lm/W<sup>2</sup>

## LED

4000 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

initial MacAdam ≤ 2 SDCM

R<sub>g</sub>: 98 | R<sub>f</sub>: 90 | R<sub>t(1-15)</sub>: 88

MR 0.8 | MDER 0.72

## Optisch

wallwasher floor

PstLM ≤ 1.0<sup>3</sup> | SVM ≤ 0.4<sup>3</sup>

## Elektrisch

DALI-2

SK2 | 220-240 V

System 17.2 W | Einsatz 14.6 W

36 Vf | 450 mA

## Abmessungen

randlos

Länge 105 mm | Breite 105 mm | Höhe 96 mm

0.74 kg

## Ausschnitt

Länge 106 mm | Breite 106 mm

min. Deckenstärke 2 mm | max. Deckenstärke 25 mm

Einbautiefe 100 mm

<sup>1</sup> RAL Code

<sup>2</sup> inkl. Berücksichtigung von optischen & internen Steuergeräteverlusten

<sup>3</sup> Wert von umgebendem Produkt bei Volllast (ungedimmt)


## Montage- anleitung



## Beleuchtungs- rechner



## Lichtverteilung



## Produktskizze

