



048-33109311F

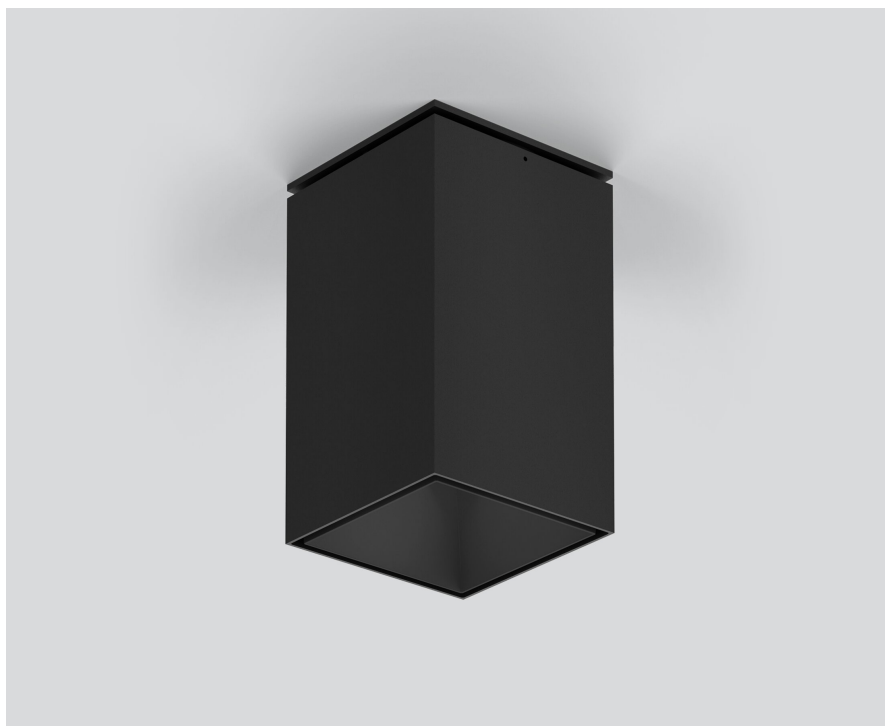

Lichtverteilung



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum



Decke | Aufbau

schwenkbar max. 20°

Tiefschwarz | RAL 9005 ¹

Innenfarbe Tiefschwarz

IP20

1530 lm

2700 K

CRI > 90

180 / 50

initial MacAdam

Initial MacAdam ≤ 2 SDCM
P = 0.7 | P = 0.4 | P = 0.3

R_g: 97 | R_f: 91 | R_{1-15}: 87

MR 0.52 | MDER 0.47

Optisch

flood | Ausstrahlwinkel 45°

 $UGR \leq 16 \mid \geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch

DALI-2 | 1 DALI Addr.

SK1 | 220-240 V

System 17.9 W

System 85 lm/W²

Abmessungen

Länge 100 mm | Breite 100 mm | Höhe 162 mm

1.1 kg

¹ BAI Code² inkl. Berücksichtigung von optischen, internen

Steuergeräteverlusten & der Effizienz des Betriebsgeräts

Montage- anleitung



Beleuchtungs- rechner



[048-33109311F] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10% und jene zur Farbtemperatur initial +/- 150 Kelvin. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. Es gelten die AGB der XAL GmbH.

© XAL GmbH - Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

16.07.2025