


048-33109117F



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

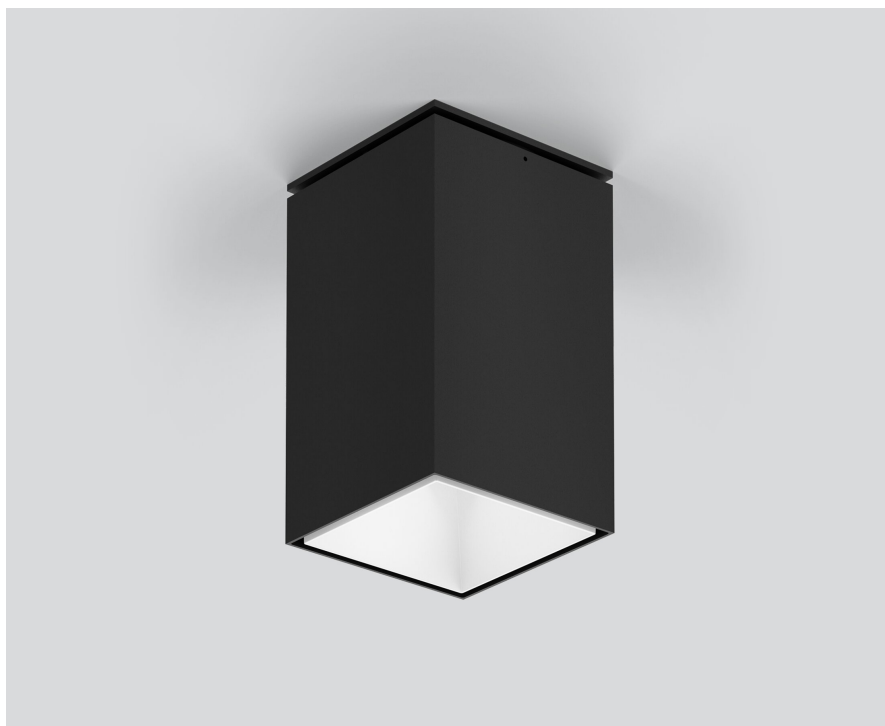

Decke | Aufbau

schwenkbar max. 20°

Tiefschwarz | RAL 9005 ¹

Innenfarbe Verkehrsweiß

IP20

1600 lm

2700 K

CRI $\geq .90$

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

initial MacAdam ≤ 2 SDCM

R_q: 97 | R_f: 91 | R_{1-15}: 87

MR 0.52 | MDER 0.47

flood | Ausstrahlwinkel 45°

$$\text{UGR} \leq 16$$
$$\text{PstLM} \leq 1.0^2 \mid \text{SVM} \leq 0.4^2$$

nicht dimmbar

SK1 | 220-240

System 17.9 W

System 89 lm/W³

Länge 100 mm | Breite 100 mm | Höhe 162 mm



1.1 kg

¹ RAL Code

² Wert von umgebendem Produkt bei Volllast (ungedimmt)

³ inkl. Berücksichtigung von optischen, internen Steuergeräteverlusten & der Effizienz des Betriebsgeräts

Produktskizze



Beleuchtungsrechner

