FINA SUPPORT spot line 30°

011-0303216A

Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

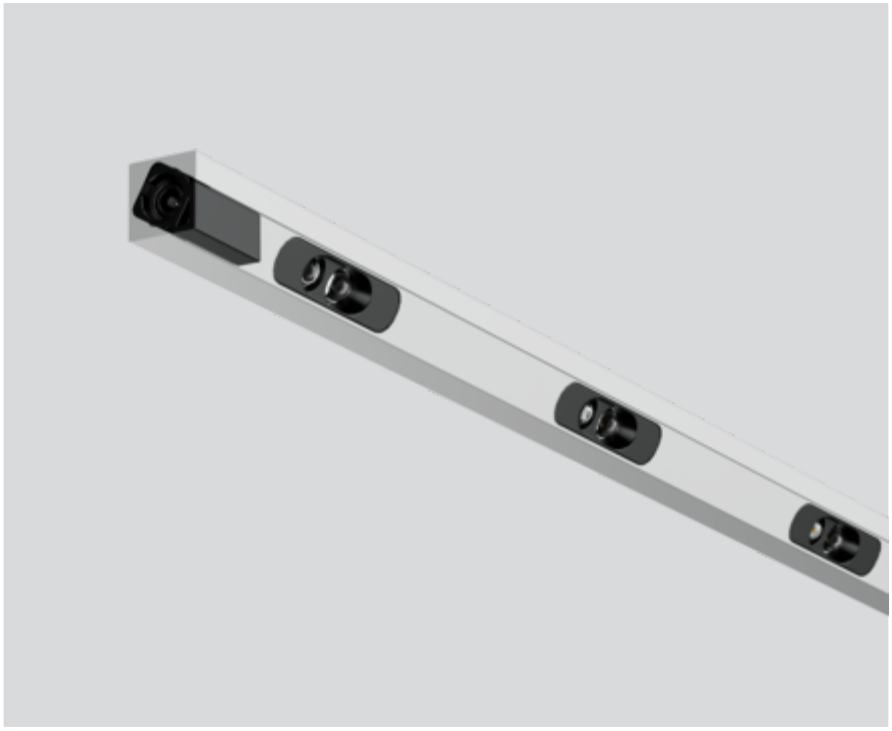

Miniatur Bügelleuchte aus Aluminium; kantige Ausführung; Oberfläche Weiß Aluminium lackiert; durchkontaktiertes elektrisches Stecksystem für werkzeuglose Montage; unterschiedliche mechanische und elektrische Poles verfügbar - für flexiblen Systemaufbau (als Zubehör erhältlich); bestückt mit LED Lichtpunkten; Lichtfarbe 3500 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 95; min. 80% des Lichtstromes nach 50000 Betriebsstunden; energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; asymmetrische Abstrahlcharakteristik; Lichteinsatz drehbar; Schutzart IP20; SK3; 24 V; Zubehör wird separat angeführt; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Lichtverteilung



Produktskizze

X-PERT

24V

Allgemein

Vitrinenbeleuchtung | Stehend
Rotierbarkeit 360°
Weiß Aluminium | RAL 9006 [1]
IP20
Innen
384 lm
Optischer Einsatz 71 lm/W [2]

LED

3500 K
CRI ≥ 95
L80 / 50000 h
initial MacAdam ≤ 3 SDCM
R_g: 101 | R_f: 96 | $R_{f1\text{-}15}$: 96
MR 0.72 | MDER 0.66

Optisch

asymmetric

Elektrisch

exkl. Treiber
SK3 | 24 V
Einsatz 8.1 W
Optischer Einsatz 5.4 W
23 W/m
24 V

Abmessungen

Länge 400 mm | Breite 9 mm | Höhe 9 mm
30°

[1] RAL Code [2] inkl. Berücksichtigung von optischen Verlusten

Montage-anleitung

['011-0303216A'] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10% und jene zur Farbtemperatur initial +/- 150 Kelvin. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. Es gelten die AGB der XAL GmbH.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com