


# LENS WALLWASHER

MOVE IT PRO  
086-6720430A




Projekt / Typ	
Notizen	
Anzahl / Datum	

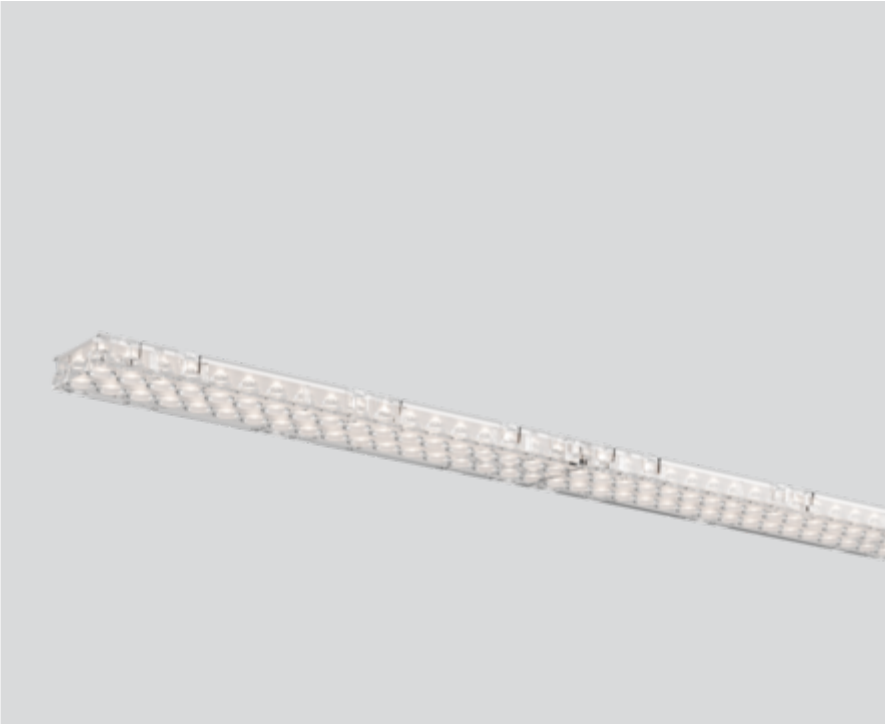

Linear-Lichteinsatz aus Kunststoff; Lichteinsatz, inkl. High Power Adapter + Konverter, werkzeuglos einsetz- und verschiebbar; bündig im Profilsystem; Spannungsversorgung über MOVE IT PRO System Stromschienenprofil; bestückt mit speziell berechneten wallwasher Linsen; präzise Abstrahlcharakteristik mit asymmetrischer Lichtverteilung; für den Einsatz in Schulen und im Bürobereich; passive Kühlung der LEDs durch optimierte Kühlkörpergeometrie; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam  $\leq 3$  SDCM; CRI  $\geq 80$ ; min. 90% des Lichtstromes nach 50000 Betriebsstunden; energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; Schutzart IP20; SK2; 220-240 V; DALI Einzelsteuerung; flimmerfreier Sehkomfort durch analoge Stromstärkenregelung (Minimalwert 1%); Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

## Lichtverteilung



## Produktskizze



## Allgemein

Decke   Track
Linseneinsatz
Weiß
IP20
3280 lm
2190 lm/m

## LED

2700 K
CRI $\geq 80$
L90 / 50000 h
initial MacAdam $\leq 3$ SDCM
MR 0.48   MDER 0.44

## Optisch

wallwasher
PstLM $\leq 1.0$ <sup>1</sup>   SVM $\leq 0.4$ <sup>1</sup>

## Elektrisch

DALI-2   1 DALI Addr.
SK2   220-240 V
System 26.4 W
System 124 lm/W <sup>2</sup>
18 W/m

## Abmessungen

Länge 1500 mm   Breite 43 mm   Höhe 13 mm
---

<sup>1</sup> Wert von umgebendem Produkt bei Vollast (ungedimmt)  
<sup>2</sup> inkl. Berücksichtigung von optischen, internen Steuergeräteverlusten & der Effizienz des Betriebsgeräts

## Montageanleitung



## Beleuchtungsrechner

