



## TASK round

suspended


**EN** Round luminaire housing in aluminium; ultra low-profile design (only 15 mm); surface powder coated; pendant fitting with cable suspension; with integrated toolless suspension height adjustment; incl. feeder cable or with height adjustable rod suspension (chrome), feed in rod; direct light distribution by LGP body (Light Guiding Prism); side coupled light directed downwards by laser engraving; light control via highly reflective reflector material; optional: indirect light component with special PCBs for increased luminous flux and maximum ceiling illumination; completely homogeneous illumination; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; canopy for through wiring; sound absorbing accessories available

**DE** Runder Leuchtenkörper aus Aluminium; extrem flache Bauform (nur 15 mm); Oberfläche pulverbeschichtet; abgependelt mit Seilabhangung; werkzeuglose Hohenverstellung an der Leuchte; inkl. Einspeiseleitung oder mit kurzbarer Pendelrohrabhangung (chrom), Einspeiseleitung in Pendelrohr; direkte Lichtverteilung durch LGP-Body (Light-Guiding-Prism); seitlich eingekoppeltes Licht durch Lasergravur nach unten gelenkt; Lichtlenkung mittels hochreflektierenden Reflektormaterials; optional: Indirektlichtanteil mit eigenen Platinen fur erhoheten Lichtstrom und maximale Deckenaufhellung; absolut homogene Ausleuchtung; energieeffiziente LEDs mit sehr guter Farbwiedergabe; Baldachin fur Weiterverdrahtung; schallabsorbierendes Zubehor erhaltlich

### Quickinfo

3000 K, 4000 K  
 CRI  $\geq$  90 / 3 SDCM (initial MacAdam)  
 UGR  $\leq$  16, UGR  $\leq$  19  
 bis zu  $\downarrow$  9,370 lm /  $\uparrow$  4,370 lm  
 bis zu 138 lm/W  
 L90 / 50000 h  
 DALI-2  
 Microprismatic  
 IP40

### Types



### Farbe



### Lichtverteilung



DiiA® standards  
 251, 252, 253




DIN EN 12464-1  
 UGR  $\leq$  19




direct / indirect  
 illumination




acoustic  
 elements



CRI  $\geq$  98  
 XPECTRUM  
 (optional)


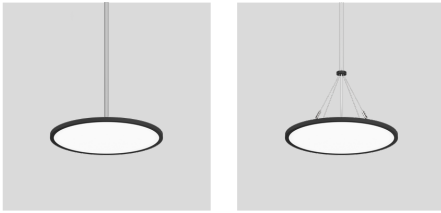


### TASK 450 round suspended




#### MICROPRISMATIC | DIRECT CRI ≥ 90, DALI-2

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
16.0 W	3000 K	1750 lm	109 lm/W	0 5 9 - 0 4 1 0 3 P
	4000 K	1860 lm	116 lm/W	0 5 9 - 0 4 1 1 3 P




#### MICROPRISMATIC | DIRECT / INDIRECT POWER CRI ≥ 90, DALI-2

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
37.0 W	3000 K	↓2710/↑1460 lm	113 lm/W	0 5 9 - 0 6 1 0 3 P
	4000 K	↓2880/↑1550 lm	120 lm/W	0 5 9 - 0 6 1 1 3 P


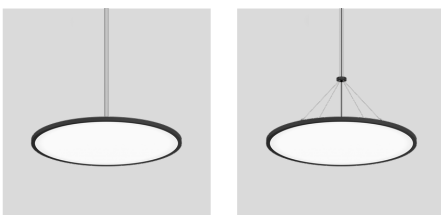


### TASK 600 round suspended




#### MICROPRISMATIC | DIRECT CRI ≥ 90, DALI-2

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
29.6 W	3000 K	3470 lm	117 lm/W	0 5 9 - 0 4 2 0 3 P
	4000 K	3690 lm	125 lm/W	0 5 9 - 0 4 2 1 3 P




#### MICROPRISMATIC | DIRECT / INDIRECT POWER CRI ≥ 90, DALI-2

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
44.0 W	3000 K	↓3470/↑1770 lm	119 lm/W	0 5 9 - 0 6 2 0 3 P
	4000 K	↓3690/↑1880 lm	127 lm/W	0 5 9 - 0 6 2 1 3 P


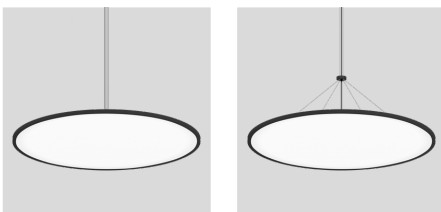


### TASK 900 round suspended



#### MICROPRISMATIC | DIRECT CRI ≥ 90, DALI-2

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
51.0 W	3000 K	6630 lm	130 lm/W	0 5 9 - 0 4 3 0 3 K
	4000 K	7060 lm	138 lm/W	0 5 9 - 0 4 3 1 3 K



#### MICROPRISMATIC | DIRECT / INDIRECT POWER CRI ≥ 90, DALI-2

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
100.0 W	3000 K	↓8800/↑4110 lm	129 lm/W	0 5 9 - 0 6 3 0 3 K
	4000 K	↓9370/↑4370 lm	137 lm/W	0 5 9 - 0 6 3 1 3 K

#### Order options

MOUNTING		COLOUR	
cable 1500 mm	2	special colours	X
rod 1000 mm	4	pure white RAL 9010	7
		jet black RAL 9005	8