


Quickinfo

3000 K, 4000 K
CRI ≥ 80 / 3 SDCM (initial MacAdam)
UGR ≤ 19
bis zu 2.130 lm/m
bis zu 140 lm/W
L85 / 50000 h
Abdeckung: Jut-Out, Microprismatic, Opal
DALI-2
IP20

Types



Farben

Lichtverteilung

LENO

suspended

EN Low profile suspended luminaire, 28 mm total height; pendant fitting with cable suspension; with integrated toolless suspension height adjustment; incl. feeder cable; surface powder coated; fall-safe light inset made of extruded aluminium profile, can be inserted in the canal without tools by magnetic holders; side coupled light, directed downwards by LGP body (Light Guiding Prism) and highly efficient reflector; homogeneously illuminated, satinised (flush or jut-out) or microprismatic PMMA cover; energy-efficient LEDs with very good colour rendering


DE Extrem flache Pendelleuchte mit 28mm Gesamthöhe; abgependelt mit Seilabhängung; werkzeuglose Höhenverstellung an der Leuchte; inkl. Einspeiseleitung; Oberfläche pulverbeschichtet; absturzgesicherter Lichteinsatz aus stranggepresstem Aluminiumprofil werkzeuglos mittels Magnethalter in Kanal einsetzbar; seitlich eingekoppeltes Licht durch LGP-Body (Light-Guiding-Prism) und hocheffizientem Reflektor nach unten gelenkt; homogen ausgeleuchtete, satinierte (bündig oder herausragend) oder mikroprismatische Abdeckung aus PMMA; energieeffiziente LEDs mit sehr guter Farbwiedergabe



DiiA® standards 251, 252, 253




system solution




microprismatic UGR ≤ 19



quick installation





LENO suspended

CRI ≥ 80 | UGR ≤ 19 | 220-240 V | 1 ADDR. | X-PERT

MICROPRISMATIC (UGR ≤ 19) CRI ≥ 80, DALI-2

SYSTEM	LENGTH	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
9.9 W	618 mm	3000 K	1160 lm	117 lm/W	0 5 1 - 9 2 1 2 5 3 ◪ G
		4000 K	1230 lm	124 lm/W	0 5 1 - 9 2 1 2 6 3 ◪ G
19.1 W	1226 mm	3000 K	2320 lm	121 lm/W	0 5 1 - 9 2 1 4 5 3 ◪ G
		4000 K	2450 lm	128 lm/W	0 5 1 - 9 2 1 4 6 3 ◪ G
28.6 W	1835 mm	3000 K	3480 lm	122 lm/W	0 5 1 - 9 2 1 6 5 3 ◪ G
		4000 K	3680 lm	129 lm/W	0 5 1 - 9 2 1 6 6 3 ◪ G
37.0 W	2443 mm	3000 K	4630 lm	125 lm/W	0 5 1 - 9 2 1 8 5 3 ◪ G
		4000 K	4910 lm	133 lm/W	0 5 1 - 9 2 1 8 6 3 ◪ G

OPAL CRI ≥ 80, DALI-2

SYSTEM	LENGTH	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
9.9 W	618 mm	3000 K	1220 lm	123 lm/W	0 5 1 - 9 2 1 2 5 3 ◪ H
		4000 K	1300 lm	131 lm/W	0 5 1 - 9 2 1 2 6 3 ◪ H
19.1 W	1226 mm	3000 K	2450 lm	128 lm/W	0 5 1 - 9 2 1 4 5 3 ◪ H
		4000 K	2590 lm	136 lm/W	0 5 1 - 9 2 1 4 6 3 ◪ H
28.6 W	1835 mm	3000 K	3670 lm	128 lm/W	0 5 1 - 9 2 1 6 5 3 ◪ H
		4000 K	3890 lm	136 lm/W	0 5 1 - 9 2 1 6 6 3 ◪ H
37.0 W	2443 mm	3000 K	4900 lm	132 lm/W	0 5 1 - 9 2 1 8 5 3 ◪ H
		4000 K	5190 lm	140 lm/W	0 5 1 - 9 2 1 8 6 3 ◪ H


OPAL JUT-OUT CRI ≥ 80, DALI-2


SYSTEM	LENGTH	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
9.9 W	618 mm	3000 K	1170 lm	118 lm/W	0 5 1 - 9 2 1 2 5 3 ◪ J
		4000 K	1240 lm	125 lm/W	0 5 1 - 9 2 1 2 6 3 ◪ J
19.1 W	1226 mm	3000 K	2350 lm	123 lm/W	0 5 1 - 9 2 1 4 5 3 ◪ J
		4000 K	2490 lm	130 lm/W	0 5 1 - 9 2 1 4 6 3 ◪ J
28.6 W	1835 mm	3000 K	3520 lm	123 lm/W	0 5 1 - 9 2 1 6 5 3 ◪ J
		4000 K	3730 lm	130 lm/W	0 5 1 - 9 2 1 6 6 3 ◪ J
37.0 W	2443 mm	3000 K	4700 lm	127 lm/W	0 5 1 - 9 2 1 8 5 3 ◪ J
		4000 K	4970 lm	134 lm/W	0 5 1 - 9 2 1 8 6 3 ◪ J

Order options

COLOUR ◪	
pure white RAL 9010	7
jet black RAL 9005	8

Planning Information

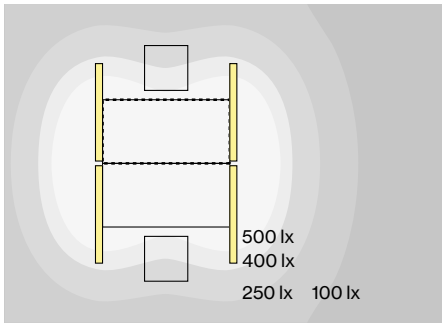

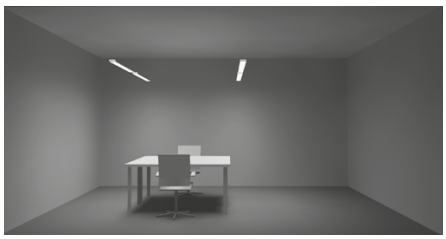

LENO suspended, microprismatic, 19.1 W, 4000 K

ROOM VALUES

Room dimensions	5.4 × 4 × 2.8 m
Reflection factor	0.7 | 0.5 | 0.2
Maintenance factor	0.8
Mounting height	2.25 m

CALCULATION SURFACE ·····

Surface dimensions	1.6 × 0.8
Surface height	0.75
Average illuminance (E_m)	> 500 lx
Uniformity (U_0)	> 0.6

GLARE EVALUATION

Table Classification X=4H | Y=8H | S=0.25H	
UGR transversal	≤ 19
UGR axial	≤ 19

Biologiezentrum Universität, Vienna

Österreich

Architekt
Karsten Liebner, Marcel Backhaus

Lighting Design
VASKO+PARTNER INGENIEURE Ziviltechniker für Bauwesen und Verfahrenstechnik GesmbH


Fotograf
Bruno Klomfar Fotografie



Verwendete Produkte



LENO suspended



COMBO trim

No liability is assumed for typographical or printing errors.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com


universität
wien










7
8


universität
wien


Entlehnung





