


Quickinfo

3000 K
 CRI \geq 80, CRI \geq 90 / 3 SDCM
 (initial MacAdam)
 bis zu 87 lm/W
 L85 / 50000 h, L95 / 50000 h
 nicht dimmbar
 IP65, IK07

Types



Farbe



Lichtverteilung



STREAMCUT

bollard

EN Bollard luminaire in aluminium in a simple, minimalist design; luminaire head with integrated cooling fins; +/- 90° tiltable, lockable every 30°; anodised surface and dark grey powder coated; optional mounting on screw-on base or with anchorage unit (available as an accessory); partially printed safety glass, fixed with stainless steel screws; high quality lens system asymmetrical light distribution; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; degree of protection IP65, with pressure compensation valve and optional surge protection typ 2 with nominal discharge current 3 kA; ambient temperatures from -20°C to + 50°C; separate luminaire wiring compartment, suitable for through wiring

DE Pollerleuchte aus Aluminium in schlichtem, reduziertem Design; Leuchtenkopf mit integrierten Kühlrippen; +/- 90° schwenkbar und alle 30° fixierbar; Oberfläche schutzeloxiert und dunkelgrau pulverbeschichtet; Montage wahlweise auf Sockel aufgeschraubt oder mit Betonanker (als Zubehör erhältlich); teilbedrucktes Sicherheitsglas, fixiert mit Edelstahlschrauben; hochwertige Linsenoptik mit asymmetrischer Lichtverteilung; energieeffiziente LEDs mit sehr guter Farbwiedergabe; Schutzart IP65, mit Druckausgleichsventil und optional Überspannungsschutz Typ 2 mit Nennableitstrom 3kA; Umgebungstemperaturen von -20°C bis +50°C; separater Leuchtenanschlussraum, geeignet für Weiterverkabelung




STREAMCUT bollard



ASYMMETRIC grey aluminium, non DIM


SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
13.5 W	3000 K, CRI ≥ 80	1180 lm	87 lm/W	0 8 8 - 2 8 1 1 5 1 D A
34.0 W	3000 K, CRI ≥ 90	2710 lm	80 lm/W	0 8 8 - 2 8 4 1 5 1 D A



ASYMMETRIC | SURGE PROTECTION grey aluminium, non DIM


SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
13.5 W	3000 K, CRI ≥ 80	1180 lm	87 lm/W	0 8 8 - 2 8 1 2 5 1 D A
34.0 W	3000 K, CRI ≥ 90	2710 lm	80 lm/W	0 8 8 - 2 8 4 2 5 1 D A

Planning Information

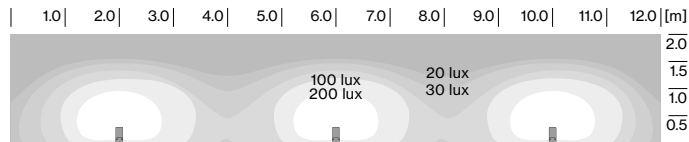

STREAMCUT bollard (14 W, 3 luminaires)
distance between luminaires: 4.30 m

Mounting accessories (optional)



ANCHORAGE UNIT

L-W-H (mm)	ORDER CODE
84-32-590	0 8 8 - 2 8 9 3 1 1 0

Kogel 3, Kaindorf

Österreich

Architekt

planconsort ztgmh
architekten + ingenieure

Fotograf

Paul Ott



Verwendete Produkte



STREAMCUT bollard



