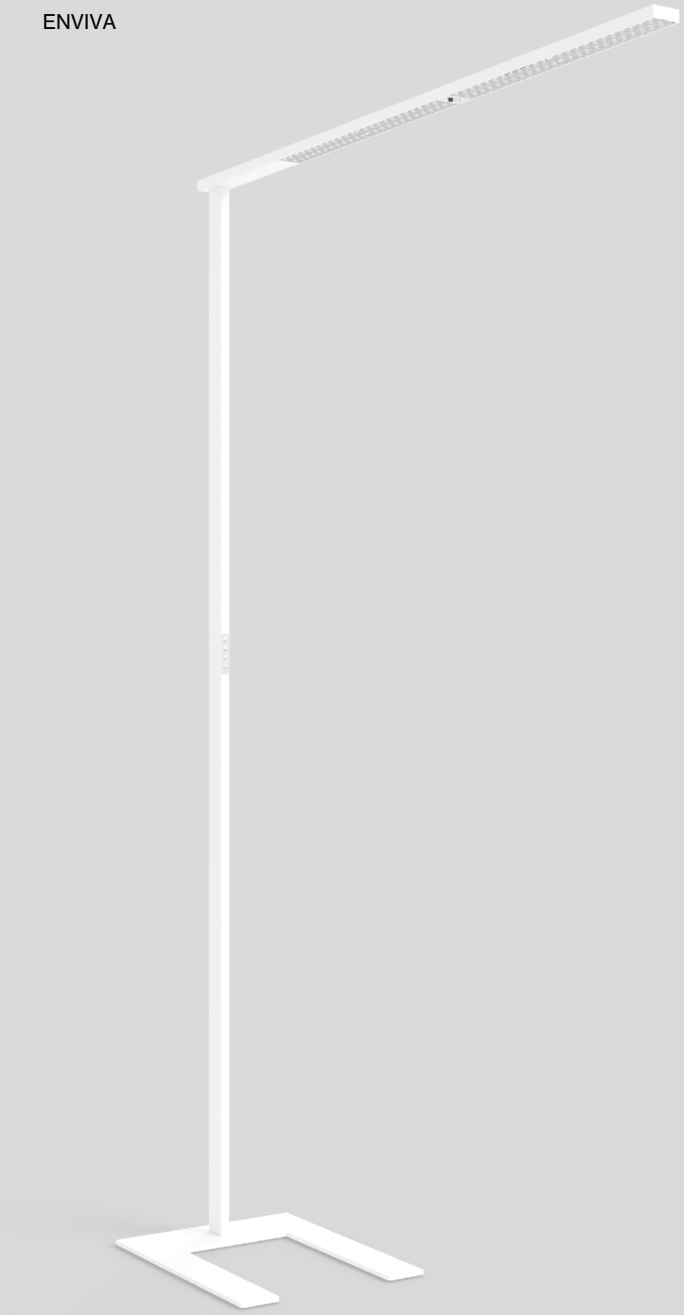


ENVIVA

free standing


EN Free standing luminaire from extruded aluminium profile in angular design; extremely slim design (only 45 x 15 mm); rectangular downpipe; pedestal with recess for table base; surface raw or powder coated; direct / indirect light distribution; direct light component: high quality reflector with micro-faceted, aluminium-vaporised surface and asymmetric radiation characteristic; indirect light component with integrated PC boards and high quality lens system for maximum, homogeneous ceiling illumination, separately controllable; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; switch installed in the downpipe; presence sensor detection range ø4.5m on the floor; incl. connection cable (3m) with safety plug

DE Stehleuchte aus Aluminiumstrangpressprofil in kantiger Ausführung; extrem schlanke Bauform (nur 45 x 15 mm); Standrohr rechteckig; Standfuß mit Ausnehmung für Tischfuß; Oberfläche roh oder pulverbeschichtet; direkt / indirekte Abstrahlcharakteristik; Direktlichtanteil: hochwertiger Reflektor mit mikrofacettierter, aluminiumbedampfter Oberfläche und asymmetrischer Abstrahlcharakteristik; Indirektlichtanteil mit eigenen Platinen und hochwertiger Linsenoptik für maximale, homogene Deckenaufhellung, separat steuerbar; energieeffiziente LEDs mit sehr guter Farbwiedergabe; Schalter im Standrohr verbaut; Anwesenheitssensor-Erfassungsbereich ø4,5m am Fußboden; inkl. Anschlussleitung (3m) mit Schutzkontaktstecker

Quickinfo

3000 K, 3500 K, 4000 K
CRI ≥ 80, CRI ≥ 90 / 3 SDCM (initial MacAdam)
UGR ≤ 13
bis zu ↓ 3.440 lm / ↑ 11.200 lm
bis zu 166 lm/W
L90 / 75000 h
ESSENTIAL Sensor
Reflector
IP20

Types



Farben



Einsatz




Lichtverteilung






DIN EN 12464-1
UGR ≤ 16



asymmetric illumination




ultra slim design




up to 167 lm/W (high efficiency)



brightness & presence sensor





ENVIVA free standing

CRI ≥90 | UGR ≤13 | cd/m² ≤1500 | 220-240 V | X-PERT | X-PERT | presence | brightness

LOUVER | DIRECT ASYMMETRIC / INDIRECT ESSENTIAL sensor

SYSTEM	COLOUR TEMP.	CRI ≥	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
88.0 W	3000 K	80	↧3230/↥10500 lm	156 lm/W	067-091057 ◪ ■ X
		90	↧2820/↥9140 lm	136 lm/W	067-091007 ◪ ■ X
	3500 K	80	↧3230/↥10500 lm	156 lm/W	067-091077 ◪ ■ X
		90	↧2610/↥8470 lm	126 lm/W	067-091027 ◪ ■ X
	4000 K	80	↧3440/↥11200 lm	166 lm/W	067-091067 ◪ ■ X
		90	↧2820/↥9140 lm	136 lm/W	067-091017 ◪ ■ X

Order options

COLOUR ◪		INSET ■	
aluminium raw	1	chrome	4
pure white RAL 9010	7	black	8
jet black RAL 9005	8		