


## Quickinfo

3000 K, 4000 K  
 CRI  $\geq$  80 / 3 SDCM  
 up to  $\downarrow$  10,300 lm /  $\uparrow$  5,800 lm  
 up to 137 lm/W  
 L90 / 50000 h  
 DALI-2  
 High Performance Opal  
 IP20

## Types



## Colour



## Light distributions



# MINO 60 S CIRCLE

suspended

**EN** Ring shaped luminaire housing from rolled aluminium extruded profile, seamlessly welded; flat design luminaire housing; surface powder coated; pendant fitting with cable suspension, alternatively with canopy central; height adjustment without tools; incl. feed (black or white); converter included in canopy; HPO (High Performance Opal) cover for uniform illumination; optional with direct/indirect illumination characteristic for additional emphasis of the ceiling and more visual comfort; energy-efficient LEDs with very good colour rendering




**DE** Ringförmiger Leuchtenkörper aus gerolltem Aluminiumstrangpressprofil nahtlos verschweißt; flache Bauform; Oberfläche pulverbeschichtet; abgependelt mit Seilabhängung, wahlweise mit Zentralbaldachin; werkzeu-lose Höhenverstellung; inkl. Einspeiseleitung (schwarz oder weiß); Konverter im Baldachin enthalten; HPO (High Performance Opal) Abdeckung für homogene Ausleuchtung; optional mit direkt/indirekter Abstrahlcharakteristik für zusätzliche Akzentuierung der Decke und mehr Sehkomfort; energieeffiziente LEDs mit sehr guter Farbwiedergabe





DiiA® standards  
 251, 252, 253



direct / indirect  
 illumination

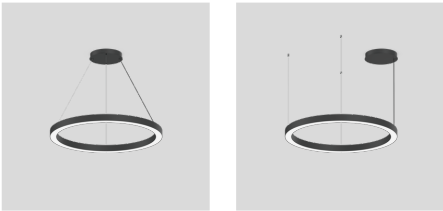


\*direct/indirect version



\*direct/indirect version

MINO 60 S CIRCLE 1000 suspended





OPAL | DIRECT CRI ≥ 80, DALI-2



SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	SYSTEM	ORDER CODE
59.0 W	3000 K	6420 lm	109 lm/W	0 3 4 - 7 1 2 5 3 H
	4000 K	7300 lm	124 lm/W	0 3 4 - 7 1 2 6 3 H

OPAL | DIRECT / INDIRECT CRI ≥ 80, DALI-2

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	SYSTEM	ORDER CODE
79.0 W	3000 K	↓6420/↑3120 lm	121 lm/W	0 3 4 - 7 1 3 5 3 H
	4000 K	↓7300/↑3550 lm	137 lm/W	0 3 4 - 7 1 3 6 3 H



\*direct/indirect version



\*direct/indirect version

MINO 60 S CIRCLE 1500 suspended



OPAL | DIRECT CRI ≥ 80, DALI-2

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	SYSTEM	ORDER CODE
83.0 W	3000 K	9010 lm	109 lm/W	0 3 4 - 7 1 0 5 3 H
	4000 K	10300 lm	124 lm/W	0 3 4 - 7 1 0 6 3 H

OPAL | DIRECT / INDIRECT CRI ≥ 80, DALI-2

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	SYSTEM	ORDER CODE
119.0 W	3000 K	↓9010/↑5100 lm	119 lm/W	0 3 4 - 7 1 1 5 3 H
	4000 K	↓10300/↑5800 lm	135 lm/W	0 3 4 - 7 1 1 6 3 H

Order options

MOUNTING		COLOUR	
cable 1500 mm	2	pure white RAL 9010	7
cable 1500 mm / canopy central	4	jet black RAL 9005	8
		white aluminium RAL 9006	G
		special colours	X

# Dentsu Aegis Network, Zurich

Switzerland

## Architect

Büronauten AG

## Lighting Design

Caduff Socker

## Photographer

Z. Gataric Fotografie



## Used products



**MINO 60 CIRCLE**  
suspended



**TULA suspended**



**TULA MOVE IT 25 /  
25 S / 45**



**MINO 60 S CIRCLE**  
suspended







