
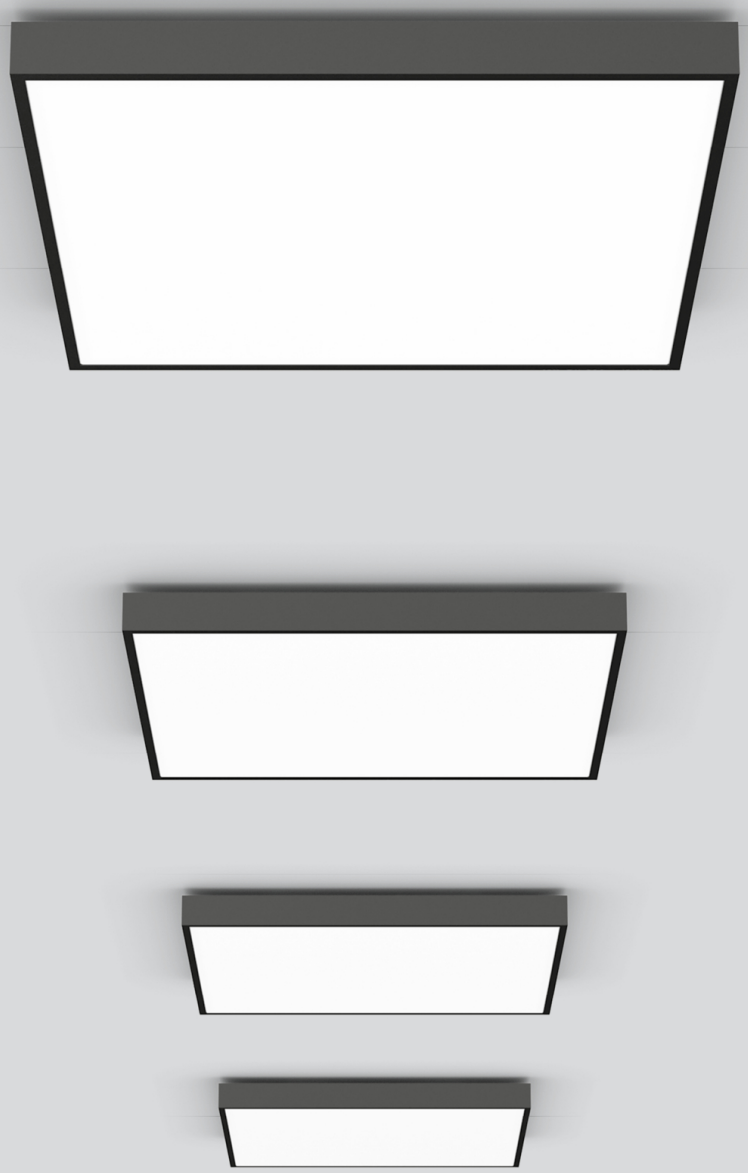


Quickinfo

3000 K, 4000 K
CRI ≥ 80 / 3 SDCM (initial MacAdam)
up to 149 lm/W
L85 / 50000 h
Cover: Opal
DALI-2, non DIM
IP40

Types



Colours

Light distributions

FLOW

surface

EN Square aluminium luminaire housing, flat design (luminaire housing 35 mm); surface powder coated; suitable for wall or ceiling mounting, luminaire housing set 11mm away from wall or ceiling; convenient quick mounting system without tools; direct light distribution by LGP body (Light Guiding Prism); side coupled light directed downwards by laser engraving; light control via highly reflective reflector material; completely homogeneous illumination; same luminance for all size versions; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; luminaire with 2 cable openings and plug-in terminals for through wiring

DE Quadratischer Leuchtenkörper aus Aluminium, flache Bauform (Leuchtenkörper 35 mm); Oberfläche pulverbeschichtet; geeignet für Wand- oder Deckenmontage, Leuchtenkörper 11mm von Wand bzw. Decke abgesetzt; komfortables, werkzeugloses Schnellmontagesystem; direkte Lichtverteilung durch LGP-Body (Light-Guiding-Prism); seitlich eingekoppeltes Licht durch Lasergravur nach unten gelenkt; Lichtlenkung mittels hochreflektierenden Reflektormaterials; absolut homogene Ausleuchtung; gleiche Leuchtdichte bei allen Größenvarianten; energieeffiziente LEDs mit sehr guter Farbwiedergabe; Leuchte mit 2 Kabelöffnungen und Steckklemme für Weiterverdrahtung



DiiA® standards 251, 252, 253



easy mounting by click-mechanism



insect protection (IP 40)





FLOW 320 surface

CRI ≥ 80 | 220-240 V | 1 ADDR. | IP 40 | X-PERT | X-PERT

OPAL CRI ≥ 80

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
15.4 W	3000 K	2000 lm	130 lm/W	0 7 3 - 0 1 3 1 5 ◪ O
	4000 K	2120 lm	138 lm/W	0 7 3 - 0 1 3 1 6 ◪ O







FLOW 450 surface

CRI ≥ 80 | 220-240 V | 1 ADDR. | IP 40 | X-PERT | X-PERT

OPAL CRI ≥ 80

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
23.9 W	3000 K	3250 lm	136 lm/W	0 7 3 - 0 1 4 1 5 ◪ O
	4000 K	3440 lm	144 lm/W	0 7 3 - 0 1 4 1 6 ◪ O






FLOW 600 surface

CRI ≥ 80 | 220-240 V | 1 ADDR. | IP 40 | X-PERT | X-PERT

OPAL CRI ≥ 80

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
43.0 W	3000 K	6060 lm	141 lm/W	0 7 3 - 0 1 5 1 5 ◪ O
	4000 K	6420 lm	149 lm/W	0 7 3 - 0 1 5 1 6 ◪ O



Mounting tools accessories

DISMOUNTING TOOL

ORDER CODE
0 7 3 - 0 1 0 0 0 0 0

Order options

CONTROL	
non DIM	1
DALI-2	3

COLOUR	
pure white RAL 9010	7
jet black RAL 9005	8
white aluminium RAL 9006	G
special colours	X