




## Quickinfo

3000 K, 3500 K, 4000 K  
 CRI  $\geq$  90 / 2 SDCM (initial MacAdam)  
 up to 102 lm/W  
 L80 / 50000 h  
 DALI-2, non DIM  
 IP20

## Types



## Colour



## Light distributions



## BO 55 / 70

track

**EN** Track light made of die-cast aluminium; surface powder coated; spotlight head 355° rotatable and 90° tiltable; converter integrated in the power track adapter; high-quality, aluminium, vapour deposition coated reflector with faceted design; precise radiation characteristics with different beam angles; good glare reduction due to recessed light point plane; optical attachments as accessories; COB (Chip on Board) technology for maximum efficiency; no multiple shadows; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; adapter for toolless insertion or movement on a variety of 3-phase power tracks

**DE** Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche pulverbeschichtet; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Konverter im Stromschienen-Adapter integriert; hochwertiger, aluminiumbedampfter Reflektor mit Facettenoptik; präzise Abstrahlcharakteristik mit verschiedenen Ausstrahlwinkeln; gute Entblendung durch zurückversetzte Lichtpunktebene; optische Aufsätze als Zubehör; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; keine Bildung von Mehrfachschatten; energieeffiziente LEDs mit sehr guter Farbwiedergabe; Adapter für werkzeugloses Einsetzen bzw. Verschieben in verschiedenen 3-Phasen Stromschienen



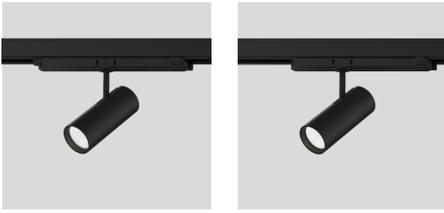
355° rotatable,  
90° tiltable





glare control via  
honeycomb  
louver



CRI  $\geq$  95 2  
SDCM  
(optional)

**BO 55 track****SPOT 17°, CRI ≥ 90**

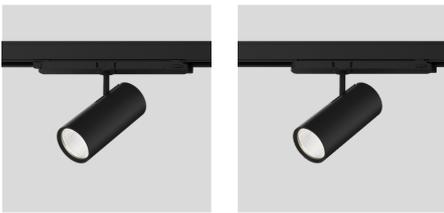
SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
22.3 W	3000 K	2170 lm	97 lm/W	1 8 0 - 7 3 1 2 5 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> S
	3500 K	2220 lm	100 lm/W	1 8 0 - 7 3 1 2 7 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> S
	4000 K	2280 lm	102 lm/W	1 8 0 - 7 3 1 2 6 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> S

**MEDIUM 30°, CRI ≥ 90**



SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
22.3 W	3000 K	2140 lm	96 lm/W	1 8 0 - 7 3 1 2 5 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> M
	3500 K	2190 lm	98 lm/W	1 8 0 - 7 3 1 2 7 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> M
	4000 K	2240 lm	100 lm/W	1 8 0 - 7 3 1 2 6 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> M

**FLOOD 38°, CRI ≥ 90**

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
22.3 W	3000 K	2130 lm	96 lm/W	1 8 0 - 7 3 1 2 5 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> F
	3500 K	2180 lm	98 lm/W	1 8 0 - 7 3 1 2 7 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> F
	4000 K	2230 lm	100 lm/W	1 8 0 - 7 3 1 2 6 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> F

**BO 70 track****SPOT 15°, CRI ≥ 90**

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
34.0 W	3000 K	3210 lm	94 lm/W	1 8 0 - 7 4 1 1 5 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> S
	3500 K	3290 lm	97 lm/W	1 8 0 - 7 4 1 1 7 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> S
	4000 K	3370 lm	99 lm/W	1 8 0 - 7 4 1 1 6 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> S

**MEDIUM 23°, CRI ≥ 90**

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
34.0 W	3000 K	3090 lm	91 lm/W	1 8 0 - 7 4 1 1 5 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> M
	3500 K	3170 lm	93 lm/W	1 8 0 - 7 4 1 1 7 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> M
	4000 K	3240 lm	95 lm/W	1 8 0 - 7 4 1 1 6 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> M

**FLOOD 36°, CRI ≥ 90**

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
34.0 W	3000 K	3150 lm	93 lm/W	1 8 0 - 7 4 1 1 5 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> F
	3500 K	3230 lm	95 lm/W	1 8 0 - 7 4 1 1 7 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> F
	4000 K	3310 lm	97 lm/W	1 8 0 - 7 4 1 1 6 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> F

**Order options**

CONTROL		COLOUR	
non DIM	1	traffic white RAL 9016	7
DALI-2	3	jet black RAL 9005	8

**WIDE FLOOD 57°, CRI ≥ 90**

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
34.0 W	3000 K	2920 lm	86 lm/W	1 8 0 - 7 4 1 1 5 <input type="checkbox"/> W
	3500 K	3000 lm	88 lm/W	1 8 0 - 7 4 1 1 7 <input type="checkbox"/> W
	4000 K	3070 lm	90 lm/W	1 8 0 - 7 4 1 1 6 <input type="checkbox"/> W

**Optical accessories (optional)****HONEYCOMB LOUVER for BO 55 | JUST 55 | SASSO 100**

COLOUR	Ø-H (mm)	ORDER CODE
jet black	50-3	0 0 7 - 1 9 6 5 5 9 8

**HONEYCOMB LOUVER for BO 70 | PABLO**

COLOUR	Ø-H (mm)	ORDER CODE
jet black	61-3	0 8 0 - 5 9 0 0 0 1 8

**OVAL LENS for BO 55 | JUST 55**

Ø-H (mm)	ORDER CODE
50-3	0 0 7 - 1 9 6 5 8 9 0

**SOFT LENS for BO 55 | JUST 55**

Ø-H (mm)	ORDER CODE
50-3	0 0 7 - 1 9 6 5 9 9 0

**WALLWASHER LENS for BO 55 | JUST 55**

Ø-H (mm)	ORDER CODE
50-3	0 0 7 - 1 9 6 5 7 9 0

**Order options**

CONTROL		COLOUR	
non DIM	1	traffic white RAL 9016	7
DALI-2	3	jet black RAL 9005	8