



TASK

free standing double


EN Free standing luminaire with two rectangular luminaire head made of aluminium and rounded edges; luminaire heads arranged either parallel or linear; ultra low-profile design (only 15mm); rectangular downpipe; pedestal with recess for table base; surface powder coated; direct/indirect light distribution by LGP body (Light Guiding Prism); side coupled light, directed up and down by laser engraving; optional: indirect component with special PCBs for increased luminous flux; optional: indirect component with special, inclined PCBs for asymmetric radiation characteristic; completely homogeneous illumination; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; switch installed in the downpipe; incl. connection cable (3m) with safety plug

DE Stehleuchte mit zwei rechteckigen Leuchtenköpfen aus Aluminium und abgerundeten Kanten; Leuchtenköpfe wahlweise parallel oder linear angeordnet; extrem flache Bauform (nur 15mm); Standrohr rechteckig; Standfuß mit Ausnehmung für Tischfuß; Oberfläche pulverbeschichtet; direkt/indirekte Lichtverteilung durch LGP-Body (Light-Guiding-Prism); seitlich eingekoppeltes Licht durch Lasergravur nach oben und unten gelenkt; optional: Indirektlichtanteil mit eigenen Platinen für erhöhten Lichtstrom; optional: Indirektlichtanteil mit eigenen, schräg gerichteten Platinen für asymmetrische Abstrahlcharakteristik; absolut homogene Ausleuchtung; energieeffiziente LEDs mit sehr guter Farbwiedergabe; Schalter im Standrohr verbaut; inkl. Anschlussleitung (3m) mit Schutzkontaktstecker

Quickinfo

3000 K, 4000 K
 CRI $\geq$ 90 / 3 SDCM (initial MacAdam)
 UGR $\leq$ 10, UGR $\leq$ 13, UGR $\leq$ 19
 up to $\downarrow$ 8,760 lm / $\uparrow$ 18,600 lm
 up to 129 lm/W
 L90 / 50000 h
 stand alone ESSENTIAL sensor,
 touch DIM on pole
 Microprismatic
 IP20

Types

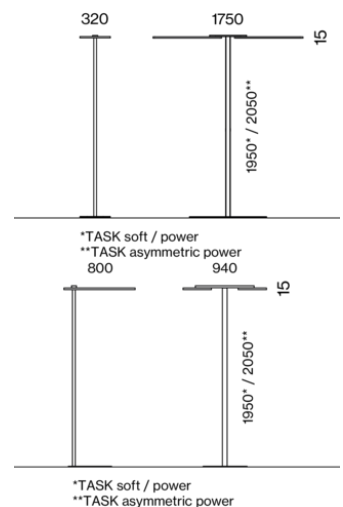

Colours



Light distributions




SENSE sensor
on request




lighting control
by touch DIM on
pole



tunable white
2700 – 6500 K
(optional)




CRI $\geq$ 98
XPECTRUM
(optional)



*TASK soft / power
**TASK asymmetric power

TASK free standing double



DIRECT / INDIRECT SOFT CRI ≥ 90


SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
143.0 W	3000 K	↓8210/±16690 lm	104 lm/W	X 0 5 9 - 2 9 6 3 0 ◆ Z
	4000 K	↓8760/±17140 lm	111 lm/W	X 0 5 9 - 2 9 6 3 1 ◆ Z

DIRECT / INDIRECT POWER CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
161.0 W	3000 K	↓4800/±14700 lm	121 lm/W	X 0 5 9 - 2 9 6 2 0 ◆ Z
	4000 K	↓5110/±15600 lm	129 lm/W	X 0 5 9 - 2 9 6 2 1 ◆ Z


DIRECT / INDIRECT ASYMMETRIC POWER CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
188.0 W	3000 K	↓3810/±17300 lm	112 lm/W	X 0 5 9 - 2 9 6 1 0 ◆ Z
	4000 K	↓4050/±18600 lm	120 lm/W	X 0 5 9 - 2 9 6 1 1 ◆ Z



*TASK soft / power
**TASK asymmetric power

TASK free standing double long



DIRECT / INDIRECT SOFT CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
143.0 W	3000 K	↓8210/±16690 lm	104 lm/W	X 0 5 9 - 2 9 0 3 0 ◆ Z
	4000 K	↓8760/±17140 lm	111 lm/W	X 0 5 9 - 2 9 0 3 1 ◆ Z

DIRECT / INDIRECT POWER CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
161.0 W	3000 K	↓4800/±14700 lm	121 lm/W	X 0 5 9 - 2 9 0 2 0 ◆ Z
	4000 K	↓5110/±15600 lm	129 lm/W	X 0 5 9 - 2 9 0 2 1 ◆ Z

DIRECT / INDIRECT ASYMMETRIC POWER CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
188.0 W	3000 K	↓3810/±17300 lm	112 lm/W	X 0 5 9 - 2 9 0 1 0 ◆ Z
	4000 K	↓4050/±18600 lm	120 lm/W	X 0 5 9 - 2 9 0 1 1 ◆ Z

Order options

CONTROL		COLOUR	
touch DIM on pole	5	white aluminium RAL 9006	6
stand alone ESSENTIAL sensor	7	pure white RAL 9010	7
		jet black RAL 9005	8