

UNICO Q9 basic

trim

090-7Q951F0021 090-7Q9020W



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



General

Techo , Empotrado

reflector cromo , RAL 9016 ¹

Set de montaje blanco tráfico

IP20

3160 lm

LED

3000 K

IRC \geq 90

L90 / 50000 h

MacAdam inicial \leq 3 SDCM

R_g: 100 , R_f: 92 , R_{f(1-15)}: 91

MR 0.64

MDER 0.58

Óptico

flood square

ángulo de haz 56°

UGR \leq 19 , \geq 65° < 3000 cd/m²

Eléctrico

non atenuable

220-240 V

sistema 29.9 W

sistema 106 lm/W²

CP2

Físico

borde

longitud 138 mm

ancho 138 mm

altura 51 mm

0.69 kg

Orificio

longitud 130 mm

ancho 130 mm

espesor mín. del techo 2 mm


espesor máx. del techo 25 mm

profundidad empotrada 90 mm


¹ Código RAL

² incluida la consideración de las pérdidas ópticas, las pérdidas de la unidad de control interno y la eficiencia del dispositivo operativo

Distribución luminosa



Diseño del producto

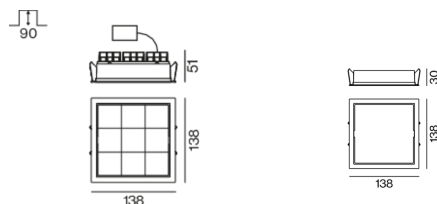

Instrucciones de montaje



Calculadora de iluminación



[*090-7Q951F0021 090-7Q9020W*] Los datos técnicos se refieren a los valores de medición para una temperatura ambiente de 25 °C. Los datos relativos al flujo luminoso están sujetos inicialmente a una tolerancia de ± 10 %; los relativos a la potencia de conexión eléctrica, inicialmente a una tolerancia de ± 10 %; y los relativos a la temperatura del color, inicialmente a ± 150 K. Non nos hacemos responsables de posibles errores de impresión. Se aplican las Condiciones Generales de Contratación de XAL GmbH.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

03.05.2025