

MUSE BAFFLE acoustic

suspended


091-101111G



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

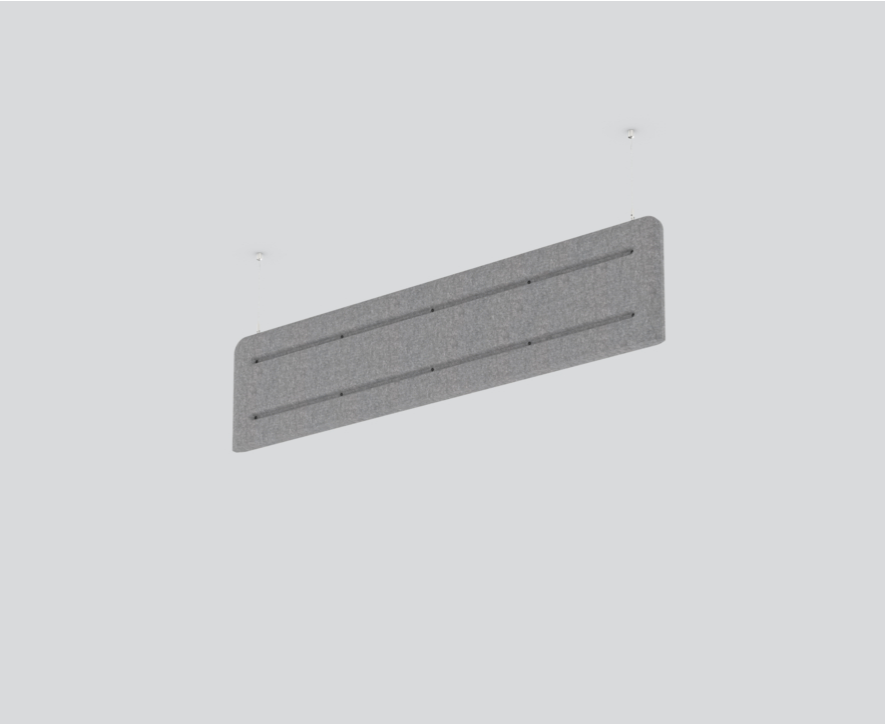

General

Techo | Suspendido

felt grey

Físico

cable 1500 mm

longitud 1600 mm | ancho 46 mm | altura 380 mm

2.4 kg

Acoustics

Alpha w (α_w) hasta 0.45 ¹

SAC (Clase de Absorción Acústica) hasta D ¹

NRC hasta 0.55 ¹

SAA hasta 0.55 ¹


¹ Acoustic data calculations based on MUSE LIGHT, cavity 25cm

Instrucciones de montaje



Elemento acústico de fieltro PET autoportante de alta calidad con propiedades de absorción del sonido, compuesto de al menos un 50 % de PET reciclado post-consumer; aspecto y tacto de alta calidad de la superficie, felt grey; posibles pequeñas variaciones en el color; sus dos cubiertas forman una cámara hueca que mejora el rendimiento acústico; gran superficie de absorción de sonido; suspensión con cable de 1500 mm; regulación de la altura sin necesitar herramientas del elemento acústico;

Diseño del producto



[‘091-101111G’] Los datos técnicos se refieren a los valores de medición para una temperatura ambiente de 25 °C. Los datos relativos al flujo luminoso están sujetos inicialmente a una tolerancia de ±10 %; los relativos a la potencia de conexión eléctrica, inicialmente a una tolerancia de ±10 %; y los relativos a la temperatura del color, inicialmente a ±150 K. Non nos hacemos responsables de posibles errores de impresión. Se aplican las Condiciones Generales de Contratación de XAL GmbH.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

MUSE BAFFLE acoustic

suspended
091-101111G



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

product-datasheet.soundabsorption

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.1	0.2	0.57	0.93	0.97	0.93

product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

