

UNICO Q4 basic

trimless

090-7Q441N0021 090-7Q40100



Proyecto / Tipo
Notas
Cantidad / Fecha



General

Techo , Empotrado
reflector cromo
IP20
830 lm

LED

2700 K
IRC ≥ 90
L90 / 50000 h
MacAdam inicial ≤ 3 SDCM
R _g : 101 , R _r : 91 , R ₍₁₋₁₅₎ : 89
MR 0.56
MDER 0.51

Óptico

narrow medium round
ángulo de haz 22°
PstLM ≤ 1.0 ¹
SVM ≤ 0.4 ¹

Eléctrico

non atenuable
220-240 V
sistema 13.1 W
sistema 63 lm/W ²
CP2

Físico


sin borde
longitud 85 mm
ancho 85 mm
altura 51 mm
0.52 kg

Orificio


longitud 90 mm
ancho 90 mm
espesor mín. del techo 12.5 mm
espesor máx. del techo 25 mm
profundidad empotrada 110 mm

¹ Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)
² incluida la consideración de las pérdidas ópticas, las pérdidas de la unidad de control interno y la eficiencia del dispositivo operativo

Distribución luminosa



Diseño del producto

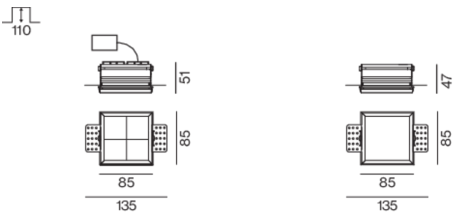

Instrucciones de montaje



Calculadora de iluminación

