

UNICO Q4 basic

trimless

090-7Q441G0021 090-7Q40100



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



General

Techo , Empotrado

reflector cromo

IP20

1330 lm

LED

2700 K

IRC ≥ 90

L90 / 50000 h

MacAdam inicial ≤ 3 SDCM

R_g: 101 , R_r: 91 , R₍₁₋₅₎: 89

MR 0.56

MDER 0.51

Óptico

wide flood square

ángulo de haz 71°

$\geq 65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$

PstLM ≤ 1.0 ¹

SVM ≤ 0.4 ¹

Eléctrico

non atenuable

220-240 V

sistema 13.1 W

sistema 102 lm/W²

CP2

Físico

sin borde

longitud 85 mm

ancho 85 mm

altura 51 mm

0.52 kg

Orificio

longitud 90 mm

ancho 90 mm

espesor mín. del techo 12.5 mm


espesor máx. del techo 25 mm

profundidad empotrada 110 mm


¹ Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

² incluida la consideración de las pérdidas ópticas, las pérdidas de la unidad de control interno y la eficiencia del dispositivo operativo

Distribución luminosa



Diseño del producto

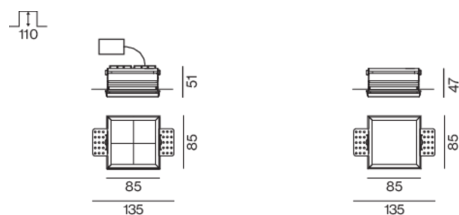

Instrucciones de montaje



Calculadora de iluminación

