


UNICO L6 basic

trimless

090-7L663W0021 090-7L60100



Proyecto / Tipo
Notas
Cantidad / Fecha

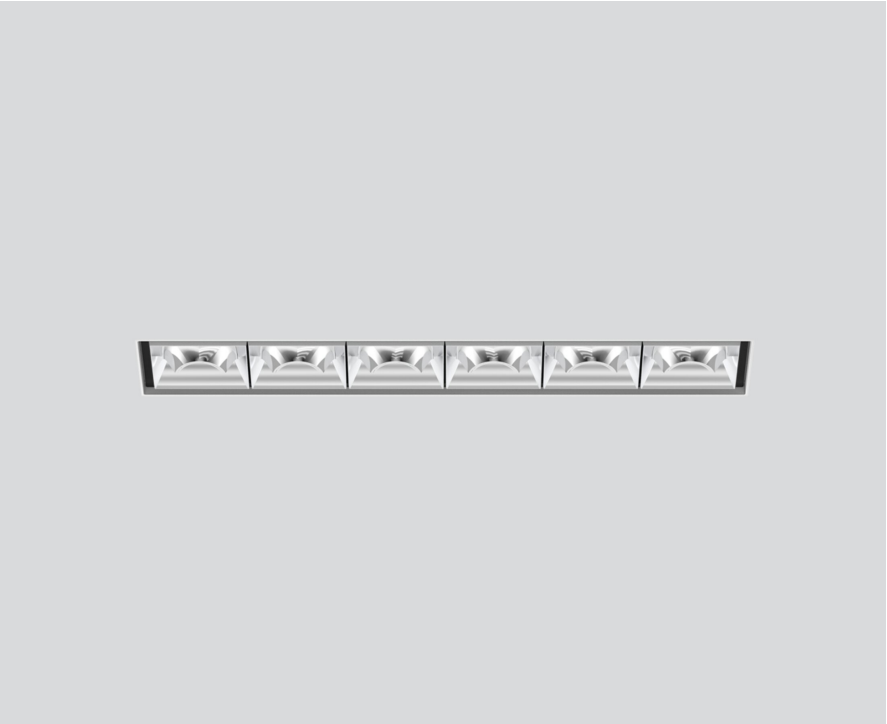

General

Techo Empotrado
reflector cromo
IP20
1930 lm

LED

4000 K
IRC ≥ 90
L90 / 50000 h
MacAdam inicial ≤ 3 SDCM
R _g : 102 R _f : 93 R ₍₁₋₁₅₎ : 92
MR 0.81 MDER 0.74

Óptico

wallwasher floor
P _{stLM} ≤ 1.0 ¹ SVM ≤ 0.4 ¹

Eléctrico

DALI-2 1 DALI Addr.
CP2 220-240 V
sistema 18.6 W
sistema 104 lm/W ²

Físico


sin borde
longitud 235 mm ancho 47 mm altura 51 mm
0.75 kg

Orificio


longitud 240 mm ancho 50 mm
espesor mín. del techo 12.5 mm espesor máx. del techo 25 mm
profundidad empotrada 100 mm

¹ Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)
² incluida la consideración de las pérdidas ópticas, las pérdidas de la unidad de control interno y la eficiencia del dispositivo operativo

Distribución luminosa



Diseño del producto



Instrucciones de montaje



Calculadora de iluminación

