

UNICO Q1 basic

trim

090-7Q143F0B21 090-7Q1020W



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



General

Techo , Empotrado

reflector negro , RAL 9016 ¹

Set de montaje blanco tráfico

IP20

420 lm

LED

2700 K

IRC \geq 90

L90 / 50000 h

MacAdam inicial \leq 3 SDCM

R_g: 101 , R_f: 91 , R_{t(1-15)}: 89

MR 0.56

MDER 0.51

Óptico

flood square

ángulo de haz 56°

UGR \leq 19 , \geq 65° $<$ 3000 cd/m²

PstLM \leq 1.0 ²

SVM \leq 0.4 ²

Eléctrico

DALI-2

220-240 V

sistema 6.0 W

sistema 70 lm/W³

CP2

Físico

borde

longitud 63 mm

ancho 63 mm

altura 51 mm

0.2 kg

Orificio

longitud 50 mm

ancho 50 mm

espesor mín. del techo 2 mm

espesor máx. del techo 25 mm


profundidad empotrada 150 mm

¹ Código RAL


² Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

³ incluida la consideración de las pérdidas ópticas, las pérdidas de la unidad de control interno y la eficiencia del dispositivo operativo

Distribución luminosa



Diseño del producto

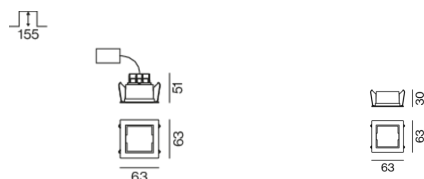

Instrucciones de montaje



Calculadora de iluminación

