

# UNICO L6 basic

trim

090-7L661D0B21 090-7L6020W



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



## General

Techo , Empotrado

reflector negro , RAL 9016 <sup>1</sup>

Set de montaje blanco tráfico

IP20

2070 lm

## LED

4000 K

IRC  $\geq 90$

L90 / 50000 h

MacAdam inicial  $\leq 3$  SDCM

R<sub>g</sub>: 102 , R<sub>f</sub>: 93 , R<sub>f(1-15)</sub>: 92

MR 0.81

MDER 0.74

## Óptico

wide flood round

ángulo de haz 72°

$\geq 65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$

PstLM  $\leq 1.0$  <sup>2</sup>

SVM  $\leq 0.4$  <sup>2</sup>

## Eléctrico

non atenuable

220-240 V

sistema 18.6 W

sistema 111 lm/W<sup>3</sup>

CP2

## Físico

borde

longitud 251 mm

ancho 63 mm

altura 51 mm

0.55 kg

## Orificio

longitud 240 mm

ancho 50 mm

espesor mín. del techo 2 mm

espesor máx. del techo 25 mm


profundidad empotrada 100 mm

<sup>1</sup> Código RAL


<sup>2</sup> Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

<sup>3</sup> incluida la consideración de las pérdidas ópticas, las pérdidas de la unidad de control interno y la eficiencia del dispositivo operativo

## Distribución luminosa



## Diseño del producto

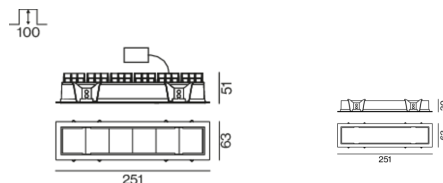

## Instrucciones de montaje



## Calculadora de iluminación

