

UNICO L4 basic

trim

090-7L443E0B21 090-7L4020W



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



General

Techo , Empotrado

reflector negro , RAL 9016 ¹

Set de montaje blanco tráfico

IP20

1090 lm

LED

2700 K

IRC ≥ 90

L90 / 50000 h

MacAdam inicial ≤ 3 SDCM

R_g: 101 , R_f: 91 , R_{t(1-15)}: 89

MR 0.56

MDER 0.51

Óptico

medium square

ángulo de haz 32°

UGR ≤ 10 , $\geq 65^\circ$ <3000 cd/m²

PstLM ≤ 1.0 ²

SVM ≤ 0.4 ²

Eléctrico

DALI-2

220-240 V

sistema 13.1 W

sistema 83 lm/W³

CP2

Físico

borde

longitud 176 mm

ancho 63 mm

altura 51 mm

0.55 kg

Orificio

longitud 165 mm

ancho 50 mm

espesor mín. del techo 2 mm

espesor máx. del techo 25 mm


profundidad empotrada 100 mm

¹ Código RAL


² Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

³ incluida la consideración de las pérdidas ópticas, las pérdidas de la unidad de control interno y la eficiencia del dispositivo operativo

Distribución luminosa



Diseño del producto

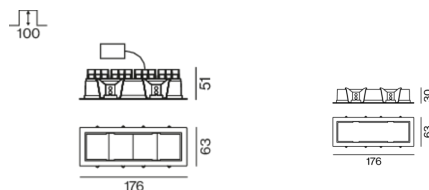

Instrucciones de montaje



Calculadora de iluminación

