

UNICO L2 basic

trim

090-7L263E0B21 090-7L2020B



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



General

Techo , Empotrado

reflector negro , RAL 9005 ¹

Set de montaje negro intenso

IP20

623 lm

LED

4000 K

IRC ≥ 90

L90 / 50000 h

MacAdam inicial ≤ 3 SDCM

R_g: 102 , R_f: 93 , R_{f(1-5)}: 92

MR 0.81

MDER 0.74

Óptico

medium square

ángulo de haz 32°

UGR ≤ 10 , ≥65° <3000 cd/m²

PstLM ≤ 1.0 ²

SVM ≤ 0.4 ²

Eléctrico

DALI-2

220-240 V

sistema 7.3 W

sistema 85 lm/W³

CP2

Físico

borde

longitud 101 mm

ancho 63 mm

altura 51 mm

0.35 kg

Orificio

longitud 90 mm


ancho 50 mm

espesor mín. del techo 2 mm


espesor máx. del techo 25 mm

profundidad empotrada 140 mm

Distribución luminosa



Diseño del producto

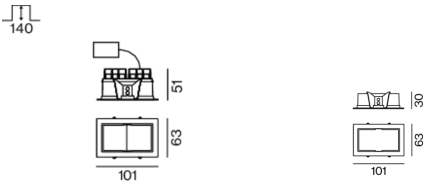

¹ Código RAL

² Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

³ incluida la consideración de las pérdidas ópticas, las pérdidas de la unidad de control interno y la eficiencia del dispositivo operativo

Instrucciones de montaje



Calculadora de iluminación

