


# UNICO L2 basic

trimless

090-7L261W0B22 090-7L20100



Proyecto / Tipo
Notas
Cantidad / Fecha

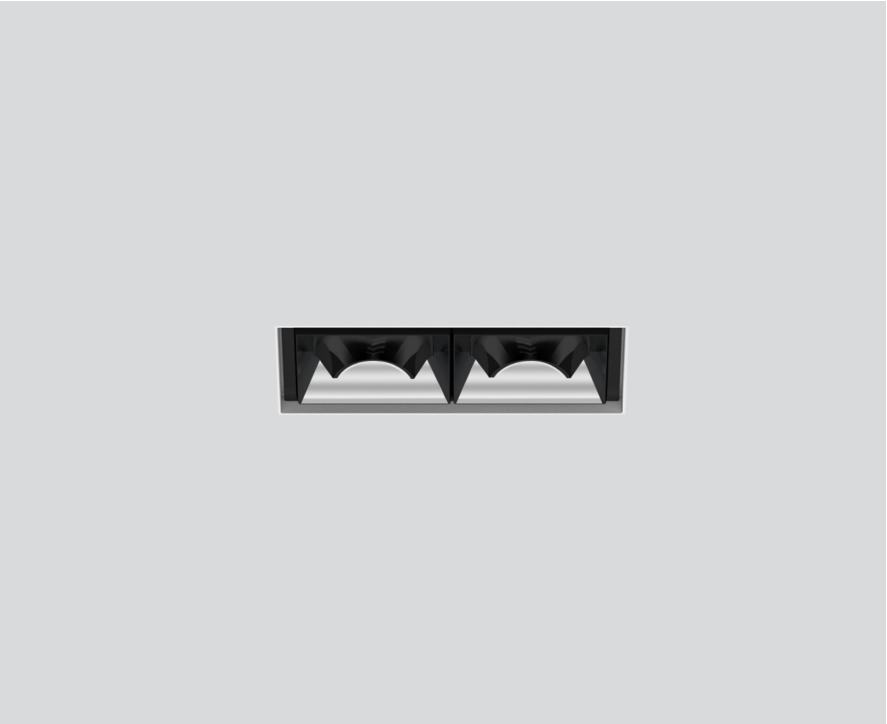

## General

Techo   Empotrado
reflector negro
IP20
672 lm

## LED

4000 K
IRC $\geq$ 90
L90 / 50000 h
MacAdam inicial $\leq$ 3 SDCM
R <sub>g</sub> : 102   R <sub>f</sub> : 93   R <sub>(1-15)</sub> : 92
MR 0.81   MDER 0.74

## Óptico

wallwasher floor
P <sub>stLM</sub> $\leq$ 1.0 <sup>1</sup>   SVM $\leq$ 0.4 <sup>1</sup>

## Eléctrico

non atenuable   1 DALI Addr.
CP2   220-240 V
sistema 7.3 W
sistema 92 lm/W <sup>2</sup>

## Físico


sin borde
longitud 85 mm   ancho 47 mm   altura 51 mm
0.55 kg

## Orificio


longitud 90 mm   ancho 50 mm
espesor mín. del techo 12.5 mm   espesor máx. del techo 25 mm
profundidad empotrada 120 mm

<sup>1</sup> Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)  
<sup>2</sup> incluida la consideración de las pérdidas ópticas, las pérdidas de la unidad de control interno y la eficiencia del dispositivo operativo

## Distribución luminosa



## Diseño del producto



## Instrucciones de montaje



## Calculadora de iluminación

