



General

Techo , Empotrado
reflector negro , RAL 9005 ¹
Set de montaje negro intenso
IP20
562 lm

LED

2700 K
IRC ≥ 90
L90 / 50000 h
MacAdam inicial ≤ 3 SDCM
R _g : 101, R _f : 91, R ₍₁₋₁₅₎ : 89
MR 0.56
MDER 0.51

Óptico

rectangular medium
ángulo de haz 34°x69°
≥65° <3000 cd/m ²
PstLM ≤ 1.0 ²
SVM ≤ 0.4 ²

Eléctrico

DALI-2
220-240 V
sistema 7.3 W
sistema 77 lm/W³
CP2


Físico

borde
longitud 101 mm
ancho 63 mm
altura 51 mm
0.35 kg


Orificio

longitud 90 mm
ancho 50 mm
espesor mín. del techo 2 mm
espesor máx. del techo 25 mm
profundidad empotrada 140 mm

Distribución luminosa



Diseño del producto

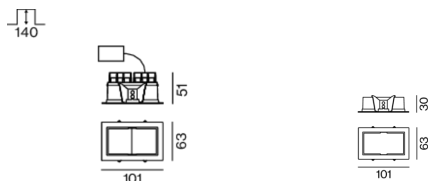

Instrucciones de montaje

Calculadora de iluminación