

# UNICO L2 basic

trim


090-7L243E0021 090-7L2020W



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

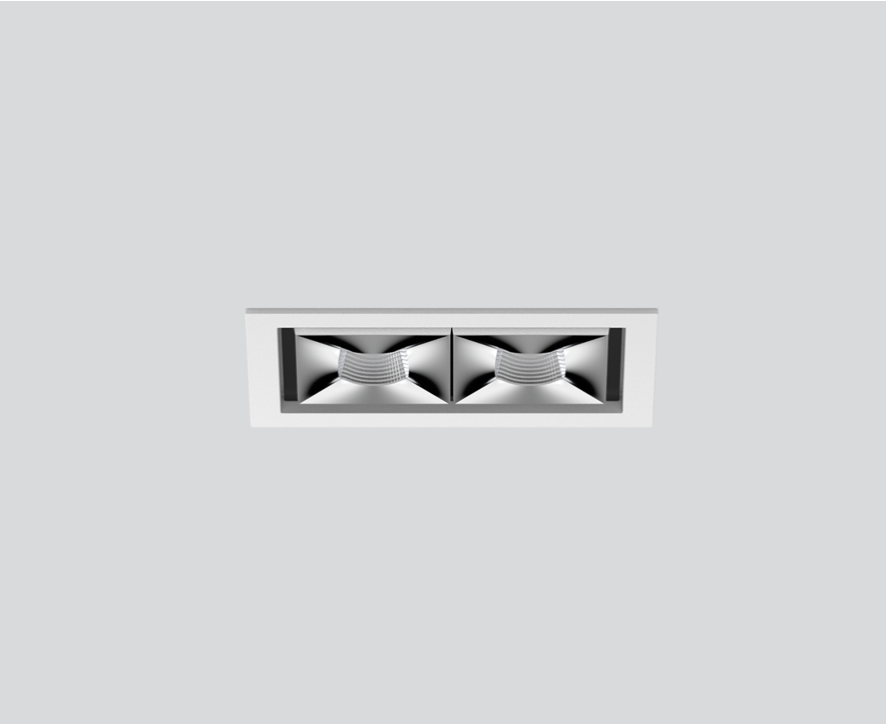

### General

Techo | Empotrado

reflector cromo | RAL 9016 <sup>1</sup>

Set de montaje blanco tráfico

IP20

545 lm

### LED

2700 K

IRC ≥ 90

L90 / 50000 h

MacAdam inicial ≤ 3 SDCM

R<sub>g</sub>: 101 | R<sub>f</sub>: 91 | R<sub>t(1-15)</sub>: 89

MR 0.56 | MDER 0.51

### Óptico

medium square | ángulo de haz 32°

UGR ≤ 10 | ≥65° <3000 cd/m<sup>2</sup>

PstLM ≤ 1.0 <sup>2</sup> | SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup>

### Eléctrico

DALI-2

CP2 | 220-240 V

sistema 7.3 W

sistema 75 lm/W <sup>3</sup>

### Físico

borde

longitud 101 mm | ancho 63 mm | altura 51 mm

0.34 kg


### Orificio

longitud 90 mm | ancho 50 mm


espesor mín. del techo 2 mm | espesor máx. del techo 25 mm

profundidad empotrada 140 mm

### Distribución luminosa



### Diseño del producto



<sup>1</sup> Código RAL  
<sup>2</sup> Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)  
<sup>3</sup> incluida la consideración de las pérdidas ópticas, las pérdidas de la unidad de control interno y la eficiencia del dispositivo operativo

### Instrucciones de montaje



### Calculadora de iluminación

