


# UNICO L2 basic

ceiling

090-1L261CGB01



Proyecto / Tipo
Notas
Cantidad / Fecha

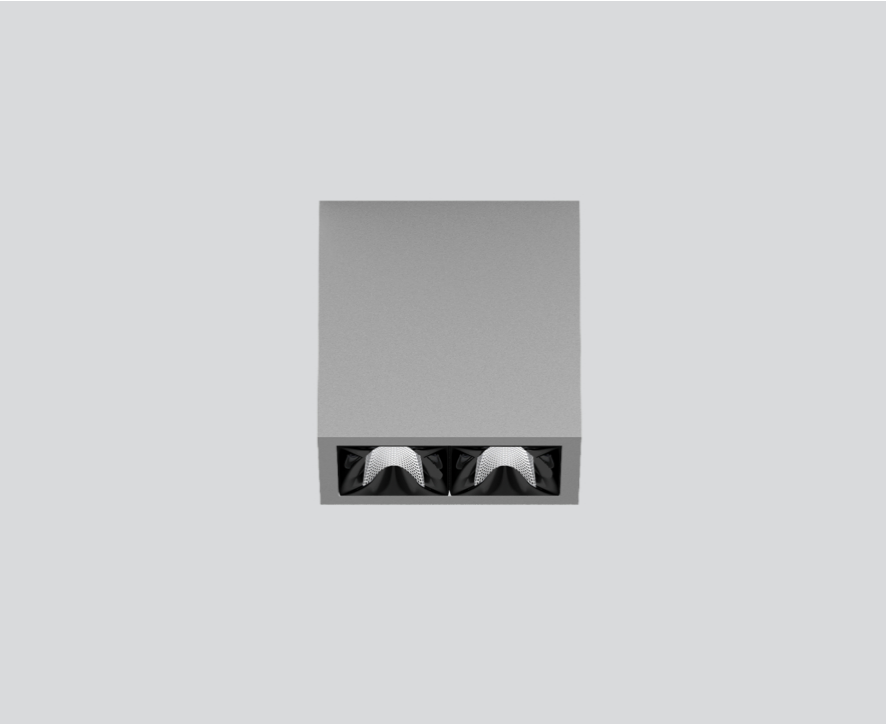

## General

Techo , Superficie
gris , RAL 9006 <sup>1</sup>
Reflector negro
IP20
1180 lm

## LED

4000 K
IRC $\geq$ 90
L90 / 50000 h
MacAdam inicial $\leq$ 3 SDCM
R <sub>g</sub> : 102 , R <sub>f</sub> : 93 , R <sub>f(1-15)</sub> : 92
MR 0.81
MDER 0.74

## Óptico

flood round
ángulo de haz 49°
UGR $\leq$ 19
PstLM $\leq$ 1.0 <sup>2</sup>
SVM $\leq$ 0.4 <sup>2</sup>

## Eléctrico

non atenuable
220-240 V
sistema 12.6 W
sistema 94 lm/W <sup>3</sup>
CP1

## Físico

longitud 88 mm
ancho 51 mm
altura 90 mm
0.35 kg

<sup>1</sup> Código RAL  
<sup>2</sup> Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)  
<sup>3</sup> incluida la consideración de las pérdidas ópticas, las pérdidas de la unidad de control interno y la eficiencia del dispositivo operativo

## Distribución luminosa



## Diseño del producto



## Instrucciones de montaje



## Calculadora de iluminación

