


# DOC 180

wall

088-2710518



Proyecto / Tipo
Notas
Cantidad / Fecha

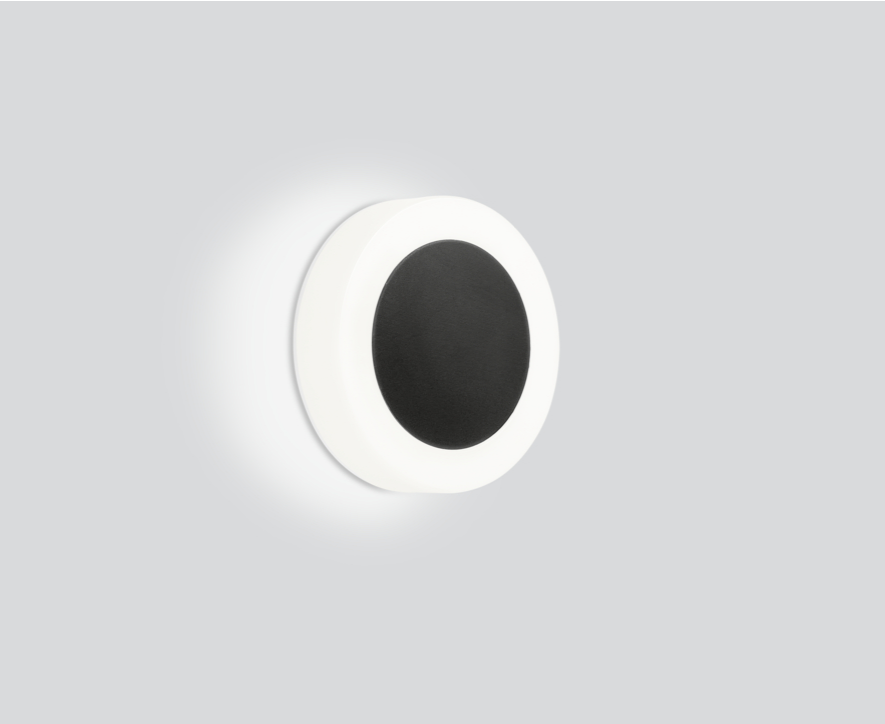

Cuerpo de lámpara redondo de fundición de aluminio inyectado; disco decorativo central de chapa de acero cincada fijado por medio de imán; superficie pintada al polvo en negro; apropiado para montaje en pared o en techo; cubierta opal para iluminación homogénea; con alta refracción y difusión de la luz; color de luz 3000 K; binning inicialmente MacAdam  $\leq 3$  SDCM; CRI  $\geq 80$ ; mín. 90 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; grado de protección IP54; con válvula compensación presión; CP1; 220-240 V; resistencia al impacto IK09; temperatura ambiente de -20°C a +50°C; apropiado para cableado pasante; incluido convertidor, no regulable; fuente luminosa sustituible por un técnico autorizado; mecanismo de control sustituible por un técnico autorizado;

	IP 54		X-PERT
--	-------	--	--------

<b>General</b>
Techo / Pared , Superficie
negro , RAL 9005 <sup>1</sup>
IP54
IK09
1340 lm


<b>LED</b>
3000 K
IRC $\geq 80$
L90 / 50000 h
MacAdam inicial $\leq 3$ SDCM
MR 0.54
MDER 0.49

<b>Óptico</b>
opal (lambertsch)


<b>Eléctrico</b>
non atenuable
220-240 V
sistema 13.5 W
sistema 99 lm/W <sup>2</sup>
CP1

<b>Físico</b>
diámetro 180 mm
altura 40 mm
0.9 kg

## Distribución luminosa



## Diseño del producto



<sup>1</sup> Código RAL  
<sup>2</sup> incluida la consideración de las pérdidas ópticas, las pérdidas de la unidad de control interno y la eficiencia del dispositivo operativo

## Instrucciones de montaje

