


HEX-O MODULE 500

suspended group
073-693510D



| | |
|------------------|--|
| Proyecto / Tipo | |
| Notas | |
| Cantidad / Fecha | |

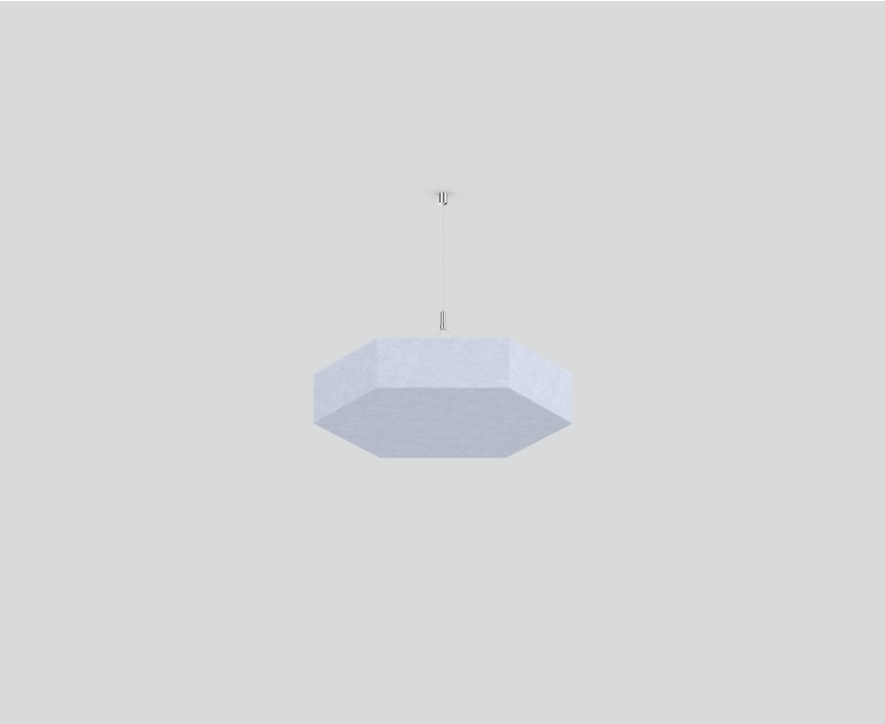

| | |
|--------------------|--|
| General | |
| Techo , Suspendido | |
| marble grey | |

| | |
|-----------------------------|--|
| Físico | |
| Cable 1500 mm (mín. 500 mm) | |
| longitud 500 mm | |
| ancho 433 mm | |
| altura 100 mm | |
| 2.2 kg | |

| | |
|--|--|
| Acoustics | |
| Alpha w (α_w) hasta 0.9 ¹ | |
| SAC (Clase de Absorción Acústica) hasta A ¹ | |
| NRC hasta 0.85 ¹ | |
| SAA hasta 0.88 ¹ | |

¹ Acoustic data calculations based on HEX-O MODULE 750, cavity 1cm

Instrucciones de montaje



Elemento acústico hexagonal de fieltro PET de alta calidad con propiedades de absorción del sonido, compuesto de al menos un 50 % de PET reciclado post-consumer; aspecto y tacto de alta calidad de la superficie, marble grey; posible inclusión de partículas extrañas; suspendido con cable de 1500 mm (1 cable); altura regulable sin herramientas; aptos para el montaje en grupo; carril incluido en la parte trasera para la orientación de los cuerpos; puede combinarse con todas las luminarias de suspensión HEX-O y TRIG-O y elementos acústicos; HEX-O ABSORBER disponibles como accesorios; el accesorio se menciona por separado;

Diseño del producto

